

DIMANCHE 28.5



TELAIO

Dimanche 28, Alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, tubo sterzo conico 1"1/8-1"1/2, - Tecnologia Hidden Power

FORCELLA

Dimanche 28, full carbon, con canotto dello sterzo conico 1"1/8-1"1/2 - Attacco del freno diretto FlatMount da 160 mm - Perno da 12x100 mm - Offset da 50 mm - Per pneumatici da 700x45 (massimo 700x42 con parafanghi) - Attacco per parafanghi

MOTORE

Bosch Active Line Plus 250 W - Programma eRoad - Potenza nominale 250 W, potenza massima 600 W, 50 Nm - Assistenza fino al 240% - Sensazione naturale - Silenzioso - Fluida - Compatto - Leggero

BATTERIA

Bosch, PowerPack 500 Wh

AUTONOMIA

Fino a 160km. Stima dell'autonomia della batteria e-bike

CARICABATTERIA

Bosch, 4 Ah

DISPLAY

Bosch Kiox, compatto, con schermo a colori, compatibile mediante Bluetooth con il monitoraggio della frequenza cardiaca, navigazione, personalizzazione dello schermo, funzione di blocco (extra opzionale) - 5 modalità (Eco, Tour, Sport, Turbo, Spento) - "Camminata assistita"

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, Ultegra, 11 velocità

DESVIADOR DELANTERO

Shimano, Ultegra

PIGNONE / CORONA

Moustache, 50x34, corone in alluminio

CASSETTA

Shimano, 105, 11-32T, 11 velocità

CATENA

Sram, 11 velocità con Powerlock

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Ultegra, Leva doppio controllo, freni a disco idraulici

GUARNITURA

Moustache, Alluminio, 170 mm

FRENI

Freni a disco idraulici Shimano Ultegra

DISCHI ANTERIORI/POSTERIORI (IN MM)

Shimano, anteriore e posteriore 160 mm (SM-RT64)

MOZZI

Anteriore = Moustache, 24H, 12 x 100 mm, con perno passante Posteriore = Moustache, 24H, 12 x 142 mm, con perno passante

CERCHI

Moustache, Alluminio, 24H

PNEUMATICI

Continental, Ultra Sport III, 700x32C

SELLA

Standard: Selle Royal, VIVO Open: Selle Royal, VIVO Ladies

REGGISELLA

Moustache, Alluminio Standard: Taglia S = 300 mm, Taglia M/L/XL = 350 mm Open: Taglia S/M = 300 mm, Taglia L = 350 mm

MORSETTO SELLA

Moustache, Alluminio, 34,9 mm

MANUBRIO

Moustache, manubrio da strada con flare 20° Standard: S = 420 mm, M = 440 mm, L/XL = 460 mm Open: S/M = 420 mm, L = 440 mm

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, Alluminio, 7° Standard: S = 60 mm, M = 70 mm, L = 80 mm, XL = 90 mm Open: S/M = 60 mm, L = 70 mm

SERIE STERZO

FSA, Orbit 1.5B ZS NO.57B 1-1/8"/1.5"

MANOPOLE

Moustache, nastro manubrio

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

MISURE

Standard : Small (1,53 - 1,68), Medium (1,66 - 1,81), Large (1,79 - 1,94), X-Large (1,92 - 2,07)
Open : Small (1,50 - 1,65), Medium (1,63 - 1,78), Large (1,76 - 1,90)

COLORE

Pepper Red, glossy

PESO

17.1 kg




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

DIMANCHE

28.5

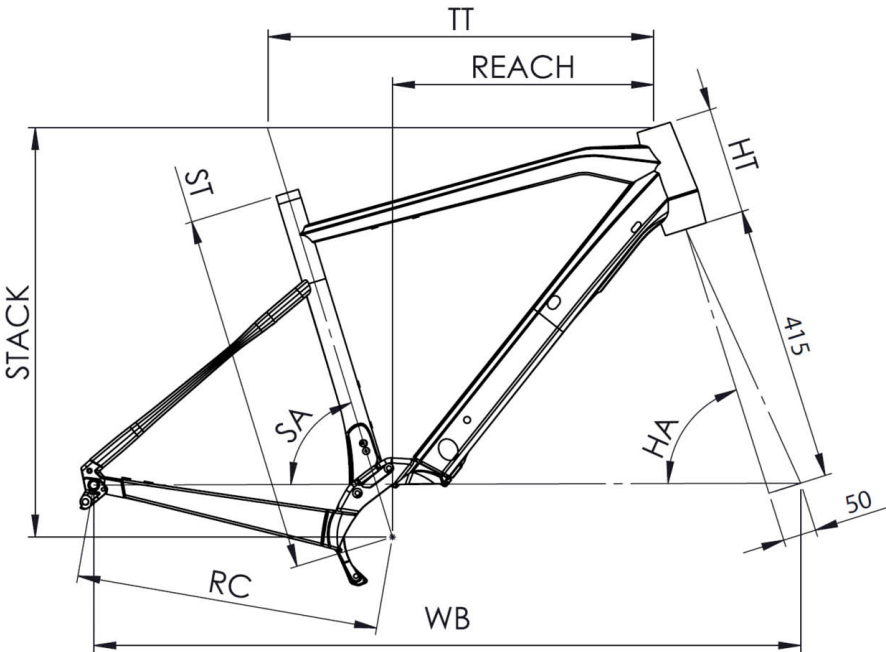

TAILLE - ST	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	540	560	580	600
Bases - RC	mm	455	455	455	455
Douille de direction - HT	mm	120	135	160	180
Empattement - WB	mm	1052	1052	1062	1073
Longueur de fourche - FL	mm	415	415	415	415
Hauteur boîtier - BB	mm	272	272	272	272
Angle de selle - SA	°	74	73,5	73	72,7
Angle de direction - HA	°	70,5	72	72,5	73
Reach	mm	377	386	392	402
Stack	mm	568	588	614	635



Trova questa bici online

{MOUSTACHE