

SAMEDI 29 TRAIL 2



CADRE

Trail, Aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost et réglage de géométrie « Flip-Chip », protection du moteur avec événements de ventilation et guide chaîne

FOURCHE

RockShox, 35 Silver R - ressort hélicoïdal super sensible, réglage externe du rebond Débattement 150mm, 15x110mm, Boost, Offset 44mm Compatible mini garde-boue

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205x60mm, 150mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

BATTERIE

Bosch, PowerTube 625Wh

AUTONOMIE

Jusqu'à 105 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses

PIGNON / PLATEAU

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M5100-11V, 11-51

CHAÎNE

Sram, PC1110, 11 vitesses avec maillon Powerlock

MANETTE

Shimano, Deore, SL-M5100 Rapidfire Plus

PÉDALIER

Moustache, Aluminium, 170mm

FREINS

Freins à disque hydrauliques Shimano : AV 4 pistons MT420 - AR 2 pistons MT410

DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 203mm avant et arrière

MOYEUX

Avant = Shimano, 28 trous, 15x110mm, axe traversant. Arrière = Shimano, 28 trous, 12x148mm, axe traversant.

JANTES

Moustache asymétrique, Aluminium 6061E, soudée, double paroi, 28 trous, 29", 31mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless

PNEUS

Maxxis Assegai 29x2.50, tringles souples, TLR EXO (Tubeless Ready)

SELLE

Moustache, ergonomique

TIGE DE SELLE

KS 900I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S = 31,6x125mm de débattement Taille M = 31,6x150mm de débattement Taille L = 31,6x170mm de débattement Taille XL = 31,6x170mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Moustache, Aluminium 34.9mm

GUIDON

Moustache, Aluminium, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°

POTENCE

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

JEU DE DIRECTION

FSA, Orbit 1.5 ZS No 57B

POIGNÉES

SB3, Race One Lock

PÉDALES

Moustache à plateforme, Aluminium avec réflecteurs

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLES

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

COULEUR

Noir / Rouge piment, brillant

POIDS TOTAL AUTORISÉ

140 kg

POIDS


24.2 kg



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 29 TRAIL 2

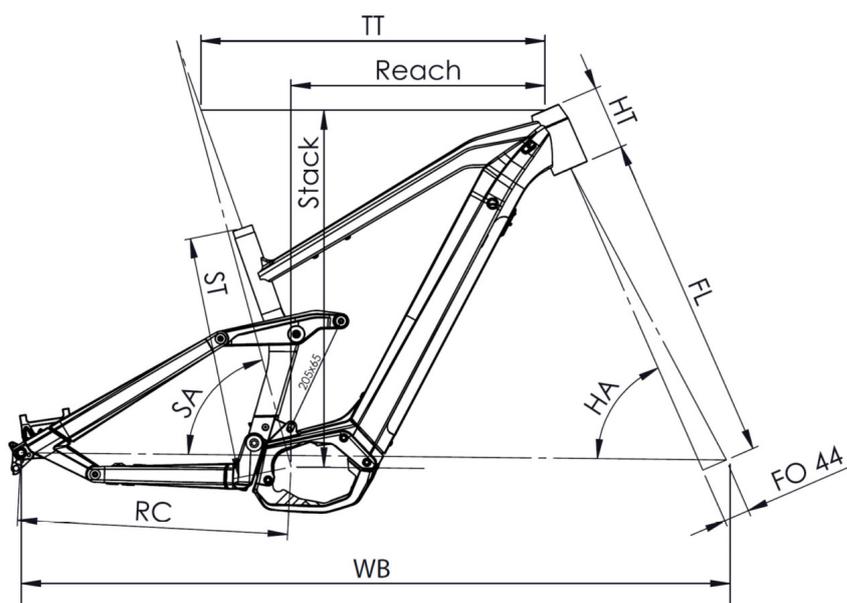

| TAILLE - ST | mm | 380 (S) | 420 (M) | 460 (L) | 500 (XL) |
|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif) | mm | 1,56 - 1,72 | 1,69 - 1,85 | 1,82 - 1,98 | 1,95 - 2,11 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 571 | 600 | 626 | 651 |
| Bases - RC | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction - HT | mm | 100 | 110 | 130 | 140 |
| Empattement - WB | mm | 1173 | 1205 | 1233 | 1260 |
| Longueur de fourche - FL | mm | 561 | 561 | 561 | 561 |
| Hauteur boîtier - BB | mm | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Angle de selle - SA | ° | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| Angle de direction - HA | ° | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Reach | mm | 404 | 432 | 452 | 475 |
| Stack | mm | 608 | 618 | 636 | 645 |



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TOUSTACHE