

# SAMEDI 29 TRAIL 4



## CADRE

Trail, Aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost et réglage de géométrie « Flip-Chip », protection du moteur avec événements de ventilation et guide chaîne

## FOURCHE

RockShox, 35 Gold RL - ressort DebonAir, réglage externe du rebond, cartouche Motion Control avec réglage de la compression basse vitesse et blocage Débattement 150mm, 15x110mm, Boost, Offset 44mm Compatible mini garde-boue

## AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205x60mm, 150mm de débattement

## MOTEUR

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

## BATTERIE

Bosch, PowerTube 625Wh

## AUTONOMIE

Jusqu'à 105 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

## CHARGEUR

Bosch, 4Ah

## COMPTEUR

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

## DÉRAILLEUR AR

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

## PIGNON / PLATEAU

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

## CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100-12V, 10-51

## CHAÎNE

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses

## MANETTE

Shimano, Deore SL-M6100-R, 12 vitesses, Rapidfire Plus

## PÉDALIER

Moustache, Aluminium, 170mm

## FREINS

Freins à disque hydrauliques Shimano BR-M6120 à 4 pistons avant et arrière

## DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 203mm avant et arrière

## MOYEUX

Avant = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, axe traversant 15x110mm.  
Arrière = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, Microspline 12V, axe traversant 12x148mm.

## JANTES

Moustache asymétrique, Aluminium 6061E, soudée, double paroi, 28 trous, 29", largeur intérieur 31mm, montées avec valves et flap Tubeless

## PNEUS

Maxxis Assegai 29x2.50, tringles souples, TLR EXO (Tubeless Ready)

## SELLE

Moustache, ergonomique

## TIGE DE SELLE

KS 9001, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S = 31,6x125mm de débattement  
Taille M = 31,6x150mm de débattement  
Taille L = 31,6x170mm de débattement  
Taille XL = 31,6x170mm de débattement

## COLLIER DE SELLE

Moustache, Aluminium 34.9mm

## GUIDON

Moustache, Aluminium, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°

## POTENCE

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

## JEU DE DIRECTION

FSA, Orbit 1.5 ZS No 57B

## POIGNÉES

SB3, Race One Lock

## PÉDALES

Moustache à plateforme, Aluminium avec réflecteurs

## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

## TAILLES

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

## COULEUR

Noir / Blanc nacré, brillant

## POIDS TOTAL AUTORISÉ

140 kg

## POIDS


24.0 kg



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

**{MOUSTACHE**

# SAMEDI 29 TRAIL 4

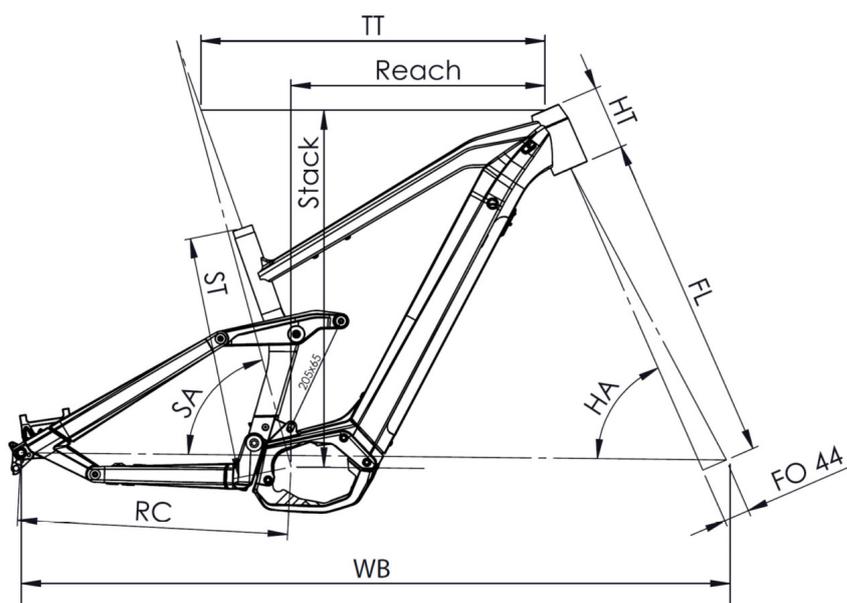

TAILLE - ST	mm	380 (S)	420 (M)	460 (L)	500 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	571	600	626	651
Bases - RC	mm	460	460	460	460
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1173	1205	1233	1260
Longueur de fourche - FL	mm	561	561	561	561
Hauteur boîtier - BB	mm	353	353	353	353
Angle de selle - SA	°	74,7	74,7	74,7	74,7
Angle de direction - HA	°	66,2	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	404	432	452	475
Stack	mm	608	618	636	645



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

**TOUSTACHE**