

# SAMEDI 27 WIDE 6



## CUADRO

Wide, aluminio 6061 T4-T6, 120 mm de recorrido, integración de batería Bosch PowerTube exclusiva, 12x148 mm, Boost, tapa de motor con aletas de refrigeración y guía de cadena

## HORQUILLA

FOX, Float 34 Rhythm E-Bike, Grip, Sweep-Adj, 130 mm de recorrido, 15x110 mm de potenciador, Boost, 51 mm de offset

## AMORTIGUADOR

Moustache, Magic Grip Control 120, amortiguador específico con plataforma de 2 posiciones y control dinámico de rebote, montaje Trunion, incorporado, de 165x45 mm, recorrido de 120 mm

## MOTOR

Sistema Bosch Performance Line CX - Par de 85 Nm disponible en un amplio rango de velocidades, modo eMTB optimizado, función Extended Boost - Compacto, ligero, resistencia mínima al pedaleo y capacidad de respuesta extrema. Potencia nominal de 250 W, máx. 600 W. Asistencia hasta el 340 %

## BATERÍA

Bosch, PowerTube de 625 Wh

## AUTONOMÍA

Hasta 116km. Calcule el rango de su bicicleta eléctrica

## CARGADOR

Bosch, 4 Ah

## CONTADOR

Bosch Purion - 5 modos (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - Asistencia al caminar

## DESVIADOR

Shimano, Deore, RD-M6100-SGS, 12 velocidades

## PIÑÓN / PLATO

FSA, 34D optimizado, ancho estrecho, fijación de montaje directo

## CASETTE

Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51T

## CADENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocidades

## PALANCA

Shimano, Deore, SL-M6100-R, 12 velocidades, Rapidfire Plus

## BIELAS

FSA, aluminio forjado, 165 mm

## FRENOS

Frenos de disco hidráulicos Shimano BR-MT420 de 4 pistones, delantero y trasero

## DISCOS DELANTERO/TRASERO (EN MM)

Shimano, 203 mm delantero y trasero

## BUJE

Frente = Shimano MT410 con rodamientos de cartucho, 28 orificios, Centerlock, eje pasante de 15x110 mm Parte trasera = Shimano MT410 con rodamientos de cartucho, 28 orificios, Centerlock, 12S Microspline, eje pasante de 12x148 mm

## LLANTAS

Moustache asimétrica, aleación 6061E, soldada, doble flanco, 28 orificios, 27,5", 35 mm de ancho, montada con válvulas tubeless y solapa

## CUBIERTAS

Maxxis Rekon 27.5x2.80, plegable, lista para tubeless

## SILLÍN

Moustache, Comodidad

## TIJA DEL SILLÍN

KS 900I, tija de sillín telescópica con palanca remota 31,6 mm Tamaño S= 330 mm con 100 mm de recorrido Tamaño M= 380 mm con 125 mm de recorrido Tamaño L= 430 mm con 150 mm de recorrido Tamaño XL= 430 mm con 150 mm de recorrido

## COLLAR DE SILLÍN

Moustache, aleación, 34,9 mm

## MANILLAR

Moustache, aleación 740 mm, 15 mm de elevación, 9° de retroceso, 5° de adelanto

## POTENCIA

Moustache, aleación, 3D forjado, 60 mm

## SYSTEMA DE DIRECCION

FSA, N° 57B

## EMPUÑADURAS

SB3, Race One Lock

## PEDALES

Moustache, aleación con forma de placa y reflectores

## GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

## TAMAÑOS

Small (1,54 - 1,69), Medium 1,66 - 1,81), Large (1,78 - 1,93), X-Large (1,90 - 2,05)

## COLOR

Rojo metálico, brillante

## PESO TOTAL AUTORIZADO

135 kg

## PESO


23.5 kg



Escanea para ver ésta bici online

{MOUSTACHE

# SAMEDI 27 WIDE 6

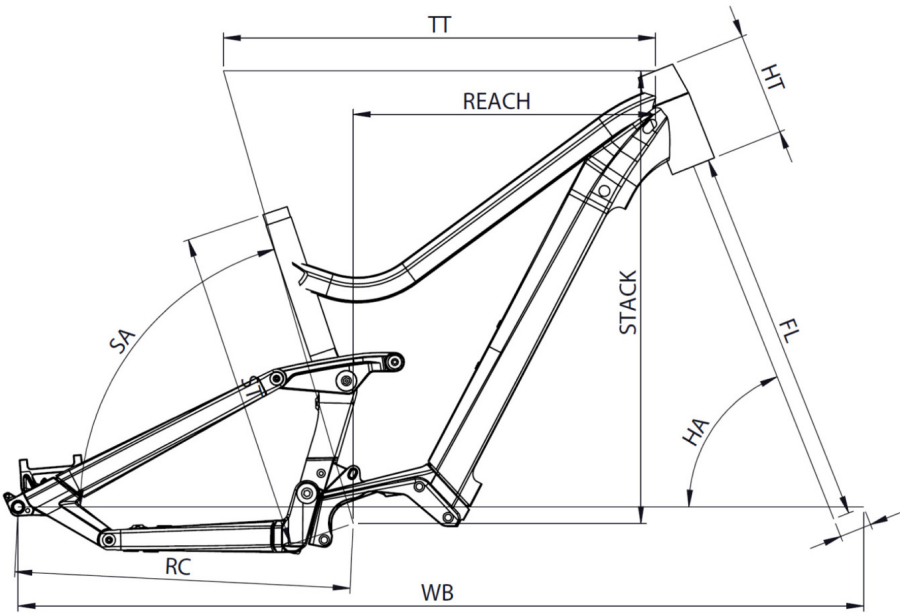

| TAILLE - ST                              | mm | 390 (S)     | 440 (M)     | 490 (L)     | 540 (XL)    |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif)   | m  | 1,54 - 1,69 | 1,66 - 1,81 | 1,78 - 1,93 | 1,90 - 2,05 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 570         | 600         | 625         | 650         |
| Bases - RC                               | mm | 458         | 458         | 458         | 458         |
| Douille de direction - HT                | mm | 130         | 140         | 150         | 160         |
| Empattement - WB                         | mm | 1157        | 1185        | 1212        | 1237        |
| Longueur de fourche - FL                 | mm | 537         | 537         | 537         | 537         |
| Hauteur boîtier - BB                     | mm | 345         | 345         | 345         | 345         |
| Angle de selle - SA                      | °  | 73          | 73          | 73          | 73          |
| Angle de direction - HA                  | °  | 66          | 66,5        | 66,5        | 66,5        |
| Reach                                    | mm | 386         | 414         | 436         | 458         |
| Stack                                    | mm | 608         | 620         | 629         | 628         |



Escanea para ver ésta bici online