

SAMEDI 29 GAME 4



CADRE

Game, Aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost et réglage de géométrie « Flip-Chip », protection du moteur avec événements de ventilation et guide chaîne

FOURCHE

RockShox, 35 Gold RL - ressort DebonAir, réglage externe du rebond, cartouche Motion Control avec réglage de la compression basse vitesse et blocage Débattement 160mm, 15x110mm Boost, offset 44mm Compatible mini garde-boue

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 160, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205x65mm, 160mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

BATTERIE

Bosch, PowerTube 625Wh

AUTONOMIE

Jusqu'à 105 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

DÉRAILLEUR AR

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

PIGNON / PLATEAU

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100-12V, 10-51

CHAÎNE

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses

MANETTE

Shimano, Deore SL-M6100-R, 12 vitesses, Rapidfire Plus

PÉDALIER

Moustache, Aluminium, 170mm

FREINS

Freins à disque hydrauliques Shimano BR-M6120 à 4 pistons avant et arrière

DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 203mm avant et arrière

MOYEUX

Avant = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, axe traversant 15x110mm.
Arrière = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, Microspline 12V, axe traversant 12x148mm.

JANTES

Moustache asymétriques, Aluminium 6061E, soudées, double paroi, 28 trous, 29", largeur intérieur 31mm, montées avec valves et flap Tubeless

PNEUS

Maxxis Assegai 29x2.50, tringles souples, TLR EXO (Tubeless Ready)

SELLE

Moustache, Ergonomique

TIGE DE SELLE

KS 900I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S = 31,6x125mm de débattement
Taille M = 31,6x150mm de débattement
Taille L = 31,6x170mm de débattement
Taille XL = 31,6x170mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Moustache, Aluminium 34.9mm

GUIDON

Moustache, Aluminium 780mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 4°

POTENCE

Moustache, Aluminium forgé 3D, 50mm

JEU DE DIRECTION

FSA, Orbit 1.5 ZS No.57B

POIGNÉES

SB3, Race One Lock

PÉDALES

Moustache à plateforme, Aluminium avec réflecteurs

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLES

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

COULEUR

Noir / Rouge métal, brillant

POIDS TOTAL AUTORISÉ

150 kg

POIDS


24.0 kg



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 29 GAME 4

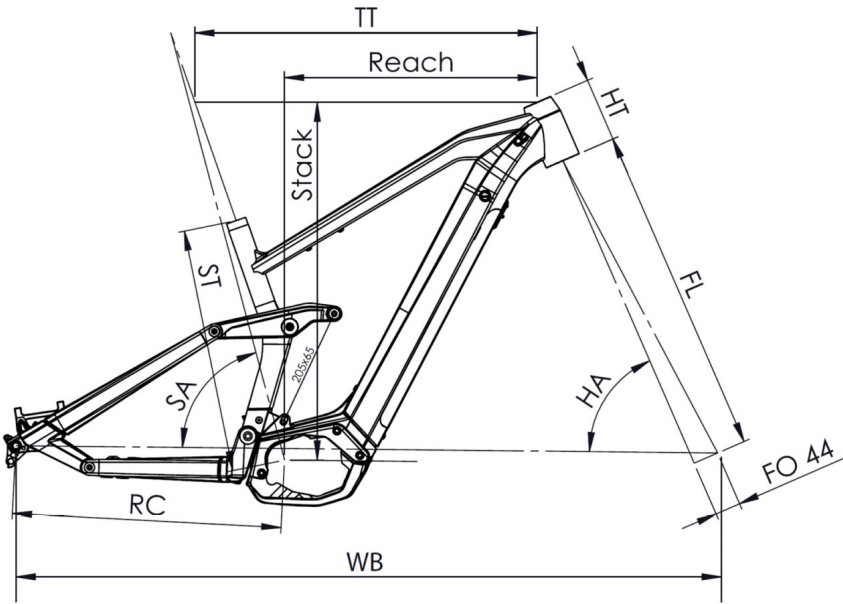

TAILLE - ST	mm	380 (S)	420 (M)	460 (L)	500 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	572	603	628	653
Bases - RC	mm	460	460	460	460
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1179	1211	1239	1265
Longueur de fourche - FL	mm	571	571	571	571
Hauteur boîtier - BB	mm	358	358	358	358
Angle de selle - SA	°	74	74	74	74
Angle de direction - HA	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	398	425	445	468
Stack	mm	613	622	641	650



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne