

# SAMEDI 29 GAME 8



## RAHMEN

Game, Aluminium 6061 T4-T6, 160 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm Boost und cleverer Flipchip zur Anpassung der Geometrie, Bashguard und Kettenführung

## GABEL

FOX, Float 38 Factory, GRIP2 mit HSC/LSC/HSR/LSR, Kashima coated, 170 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost, 44 mm Offset Mini-Schutzblech kompatibel

## DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 160, spezifischer Luftdämpfer mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 205 x 65 mm integriert, 160mm Federweg

## MOTOR

Bosch Performance Line CX Antriebssystem – 85 Nm Drehmoment mit kontinuierlichem Output. Optimierter eMTB-Modus, erweiterte Boost-Funktion – Kompakt, leicht, minimaler Tretwiderstand und extrem reaktionsschnelles Ansprechverhalten, Leistung von 250 W bis max. 600 W. Unterstützung bis zu 340 %

## AKKU

Bosch PowerTube, 625 Wh

## REICHWEITE

Bis zu 105 km. Berechnen Sie Ihre Akku-Laufzeit

## BATTERIELADEGERÄT

Bosch, 4 Ah

## DISPLAY

Bosch Purion – 5 Fahrmodi (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) – „Schiebehilfe“

## SCHALTWERK

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-fach

## KETTENBLATT

e\*thirteen, geschmiedetes Aluminium, 34 Zähne Narrow Wide, Direct-Mount

## KASSETTE

Shimano, SLX, CS-M7100-12S, 10–51 Zähne

## KETTE

Shimano, CN-M6100, 12-fach

## SCHALTHEBEL

Shimano, SLX, SL-M7100-R, 12-fach, Rapidfire Plus

## KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes + CNC Aluminium, 165 mm

## BREMSEN

Shimano, XT BR-M8120 Hydraulische 4-Kolben Scheibenbremsen vorne und hinten

## BREMSSCHEIBEN VORNE/HINTEN (IN MM)

Shimano, 203-mm-Bremsscheiben vorne und hinten

## NABEN

Vorne = Shimano MT 410, 28 Loch, Centerlock, 15 x 110 mm Steckachse Hinten = Shimano MT410, 28 Loch, Centerlock, Microspline 12-fach, 12 x 148 mm Steckachse

## FELGEN

Moustache asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, Hohlkammer, 28 Loch, 29", 31 mm breit, Tubeless-kompatibel (mit Flap)

## REIFEN

Maxxis Assegai 29x2.50, faltbar, TLR EXO (Tubeless Ready)

## SATTEL

Moustache, ergonomisch

## SATTELSTÜTZE

KS-Ragei, Teleskopsattelstütze mit Shimano Remote-Hebel, 31,6 mm Größe S = 31,6 mit 125mm Hub Größe M = 31,6 mit 150 mm Hub Größe L = 31,6 mit 170 mm Hub Größe XL = 31,6 mit 170 mm Hub

## SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium 34,9 mm

## LENKER

Moustache, Aluminium 780 mm, 15 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 4° Kröpfung nach oben

## VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 50 mm

## HEADSET

FSA, Orbit 1.5 ZS No.57B ACB Industrielager

## GRIFFE

SB3 Race One Lock

## PEDALE

Moustache, Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

## GRÖSSEN

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

## FARBE

Black / Raspberry, glossy

## TOTAL WEIGHT AUTHORIZED

150 kg

## GEWICHT


23.7 kg



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

{MOUSTACHE

# SAMEDI 29 GAME 8

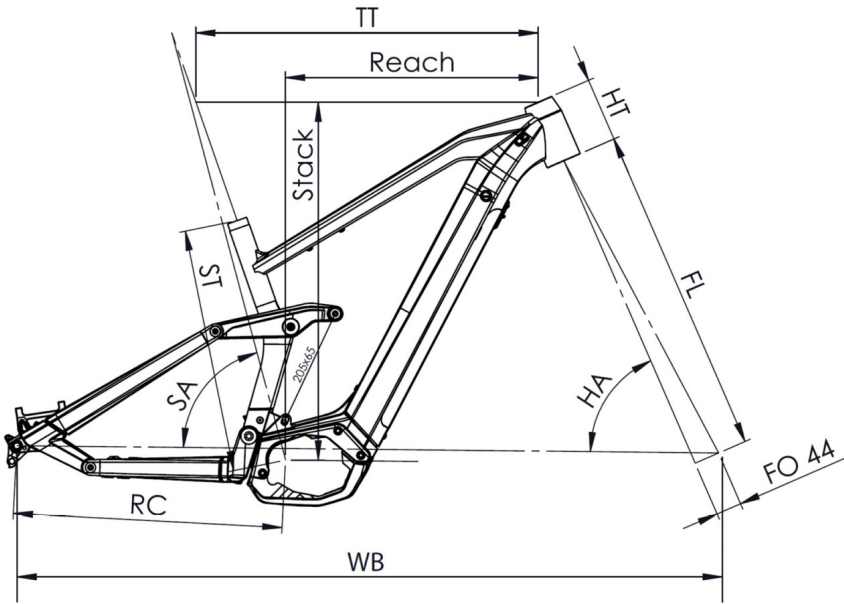

| TAILLE - ST                              | mm | 380 (S)     | 420 (M)     | 460 (L)     | 500 (XL)    |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif)   | mm | 1,56 - 1,72 | 1,69 - 1,85 | 1,82 - 1,98 | 1,95 - 2,11 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 574         | 604         | 630         | 654         |
| Bases - RC                               | mm | 460         | 460         | 460         | 460         |
| Douille de direction - HT                | mm | 100         | 110         | 130         | 140         |
| Empattement - WB                         | mm | 1185        | 1216        | 1244        | 1271        |
| Longueur de fourche - FL                 | mm | 583,7       | 583,7       | 583,7       | 583,7       |
| Hauteur boîtier - BB                     | mm | 362         | 362         | 362         | 362         |
| Angle de selle - SA                      | °  | 73,6        | 73,6        | 73,6        | 73,6        |
| Angle de direction - HA                  | °  | 65          | 65          | 65          | 65          |
| Reach                                    | mm | 392         | 420         | 440         | 462         |
| Stack                                    | mm | 616         | 626         | 645         | 654         |



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden