

SAMEDI 29 GAME 8



TELAIO

Game, Alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 160 mm, batteria integrata Bosch PowerTube (orizzontale), 12 x 148 mm, Boost e flip-chip intelligente per la regolazione della geometria, con paracorona e guidacatena

FORCELLA

FOX, Float 38 Factory, GRIP2 con HSC/LSC/HSR/LSR, Kashima coated, escursione da 170 mm, Boost 15 x 110 mm, Offset 44 mm
Compatibile mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Moustache, ammortizzatore ad aria Magic Grip Control 160 a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 205 x 65 mm, escursione da 160 mm

MOTORE

Motore Bosch Performance Line CX - Coppia da 85 Nm disponibile con un intervallo ampio di velocità. Modalità eMTB ottimizzata, funzione "extended boost" - Compatto, leggero, resistenza minima alla pedalata e reattività estrema, 250 W di potenza nominale, potenza max 600 W. Assistenza fino al 340%

BATTERIA

Bosch, PowerTube 625 Wh

AUTONOMIA

Fino a 105km. Stima dell'autonomia della batteria e-bike

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch Purion - 5 modalità (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Spento) - "Camminata assistita"

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocità

PIGNONE / CORONA

e*thirteen, alluminio forgiato, 34 denti stretti e larghi alternati, fissaggio a montaggio diretto

CASSETTA

Shimano, SLX, CS-M7100-12S, 10-51T

CATENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocità

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, SLX, SL-M7100-R, 12-velocità, Rapidfire Plus

GUARNITURA

FSA, lega di alluminio forgiato + CNC, 165 mm

FRENI

Freni a disco idraulici anteriore e posteriore Shimano XT BR-M8120 a 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI/POSTERIORI (IN MM)

Shimano, 203 mm anteriore e posteriore

MOZZI

Anteriore= Shimano XT, 28 fori, Centerlock, perno passante 15x110 mm
Posteriore= Shimano XT, 28 fori, Centerlock, Microspline, 12 velocità, perno passante 12x148 mm

CERCHI

Moustache asimmetrici, lega di alluminio 6061E, saldati, a doppia parete, 28 fori, 29", ampiezza 31 mm, montati con flap e valvole per tubeless
Raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

PNEUMATICI

Maxxis Assegai 29x2,50, pieghevoli, TLR EXO (Tubeless Ready)

SELLA

Moustache, ergonomico

REGGISELLA

KS-Ragei, reggisella telescopico con comando remoto, 31,6 mm
Misura S= 31,6 con escursione da 125 mm
Misura M= 31,6 con escursione da 150 mm
Misura L= 31,6 con escursione da 170 mm
Misura XL= 31,6 con escursione da 170 mm

MORSETTO SELLA

Moustache, Alluminio, 34,9 mm

MANUBRIO

Moustache, Alluminio, 780 mm, rise 15 mm, backsweep 9°, upsweep 4°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, Alluminio 3D forgiato, 50 mm

SERIE STERZO

FSA, cuscinetti a cartuccia Orbit 1.5 ZS N.57B ACB

MANOPOLE

SB3, Race One Lock

PEDALI

Moustache, Alluminio con piattaforma e catarifrangenti

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

MISURE

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

COLORE

Nero / Lampono, lucido

PESO TOTALE AUTORIZZATO

150 kg

PESO


23.7 kg



Trova questa bici online

MOUSTACHE
BIKES

SAMEDI 29 GAME 8

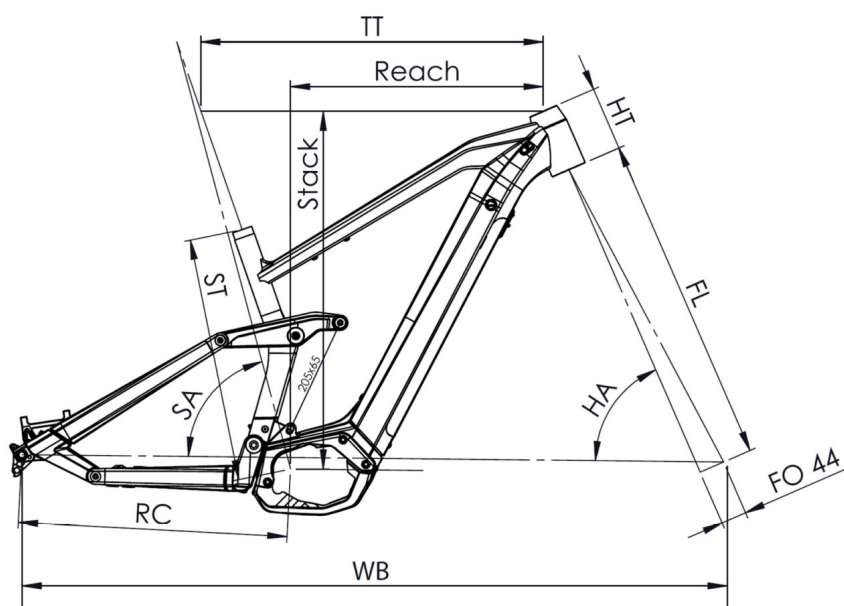

TAILLE - ST	mm	380 (S)	420 (M)	460 (L)	500 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	574	604	630	654
Bases - RC	mm	460	460	460	460
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1185	1216	1244	1271
Longueur de fourche - FL	mm	583,7	583,7	583,7	583,7
Hauteur boîtier - BB	mm	362	362	362	362
Angle de selle - SA	°	73,6	73,6	73,6	73,6
Angle de direction - HA	°	65	65	65	65
Reach	mm	392	420	440	462
Stack	mm	616	626	645	654



Trova questa bici online

MOUSTACHE
BIKES