## SAMEDI 27 XROAD FS 5



#### TEL AIO

Xroad FS, Alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 100 mm, batteria integrata Bosch PowerTube (orizzontale), 12 x 148 mm, Boost, copertura motore con alette di raffreddamento

#### **FORCELLA**

Suntour, Mobie 25 Elicoidale, LOR, con funzione di regolazione del pre-carico e di blocco, escursione da 100 mm

#### **AMMORTIZZATORE**

Moustache, Ammortizzatore ad aria Magic Grip Control 100 con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 165 x 40 mm, escursione 100 mm

#### **MOTORE**

Bosch, Performance Line CX 250 W - 85 Nm, dinamicità e agilità migliorate - Peso e fattore di forma ridotti

#### BATTERIA

Bosch, PowerTube 625Wh

## AUTONOMIA

Fino a 162km. Stima dell'autonomia della batteria ebike

#### CARICABATTERIA

Bosch, 4 Ah

## DISPLAY

Bosch, Intuvia centrale con unità di controllo separata - 5 modalità (Eco, Tour, Sport, Turbo, Spento) - Camminata assistita - Informazioni disponibili offline - Porta USB per caricare lettori MP3, cellulari, ecc.

## DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 11 velocità

#### PIGNONE / CORONA

FSA, alluminio, 38T con paracatena

## CASSETTA

Sunrace, CSMS7, 11-42T

#### **CATENA**

Sram, PC1110, 11 velocità con Powerlock

## **LEVE DEL CAMBIO**

Shimano, Deore, Rapidfire Plus per manubrio piatto

#### **GUARNITURA**

Moustache, Alluminio, 170 mm

#### FRENI

Shimano, Freni a disco idraulici MT200 o Alhonga HJ-472 (a seconda della fornitura)

#### **DISCHI ANTERIORI/POSTERIORI (IN MM)**

Shimano, Anteriore/Posteriore 180 mm

#### MOZZI

Anteriore = Shimano, 32H, 15 x 100 mm, con perno passante Posteriore = Shimano, 32H, 12 x 148 mm, con perno passante

#### CERCHI

Moustache, Alluminio, doppia parete, 32H

#### **PNEUMATIC**

Hutchinson, Python, 27.5 x 2.10

#### **SELLA**

Selle Royal, Shadow Ergonomic Gel

#### **REGGISELLA**

Moustache, Alluminio, 31,6mm, 350 mm

#### **MORSETTO SELLA**

Moustache, Alluminio, 34,9 mm

#### **MANUBRIO**

Moustache, ergonomico, Alluminio, 680 mm, backsweep 25°

## ATTACCO MANUBRIO

Moustache, Alluminio, regolabile S/M = 65mm L/XL = 90mm

#### **SERIE STERZO**

FSA, No 57-B

## MANOPOLE

Ergonomiche a doppia densità

## **LUCE ANTERIORE**

Spanninga, Axendo, 80 Lux, alimentato da batteria principale

## **LUCE POSTERIORE**

Supernova, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

#### CAVALLETTO

Moustache, regolabile

#### PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

#### **PORTAPACCHI**

Moustache, Alluminio, portapacchi lowrider QL3, compatibile con borse/accessori MIK

#### **PEDALI**

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

#### GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

## MISURE

Small, Medium, Large, X-Large

#### COLORE

Rosso metallizzato, lucido

## PESO TOTALE AUTORIZZATO

135 kg


## PESO

25.6 kg



# SAMEDI 27 XROAD FS 5



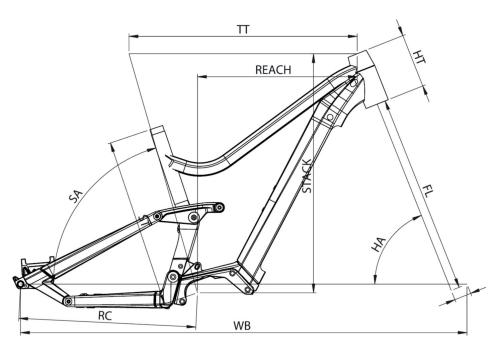

| TAILLE - ST                              | mm | 390 (S)     | 440 (M)     | 490 (L)     | 540 (XL)    |
|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif)   | m  | 1,54 - 1,69 | 1,66 - 1,81 | 1,78 - 1,93 | 1,90 - 2,05 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 563         | 588         | 613         | 638         |
| Bases - RC                               | mm | 458         | 458         | 458         | 458         |
| Douille de direction - HT                | mm | 130         | 140         | 150         | 160         |
| Empattement - WB                         | mm | 1127        | 1150        | 1176        | 1202        |
| Longueur de fourche - FL                 | mm | 501         | 501         | 501         | 501         |
| Hauteur boitier - BB                     | mm | 327         | 327         | 327         | 327         |
| Angle de selle - SA                      | 0  | 74,7        | 74,7        | 74,7        | 74,7        |
| Angle de direction - HA                  | 0  | 68 7        | 68,9        | 68,9        | 68,9        |
| Reach                                    | mm | 398         | 420         | 442         | 464         |
| Stack                                    | mm | 602         | 613         | 622         | 631         |

