

SAMEDI 28.1 OPEN



CADRE

Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes extrudés à épaisseur variable, douille de direction 1"1/8

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 31.8mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 10P

FOURCHE

SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Active Line, 250W, 40 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerPack 400Wh

COMPTEUR

Bosch, Purion - « Walk assist »

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

PNEUS

Schwalbe, Impac Streetpac, 700x47C ou Schwalbe, Road cruiser K-Guard, 700x45C

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Selle Royal, Wave

TIGE DE SELLE

Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm

CASSETTE

Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

CHAÎNE

KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses

MANETTE

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

PÉDALES

Plateforme résine avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

ECLAIRAGE AV

AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles

BÉQUILLE

Moustache, réglable

AUTONOMIE*

108km

PTAC

135kg

POIDS

22.8kg

TAILLES

S (1,49 - 1,61m) ; M (1,59 - 1,76m) ; L (1,74 - 1,90m)

COULEUR

Noir mat

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.1 OPEN

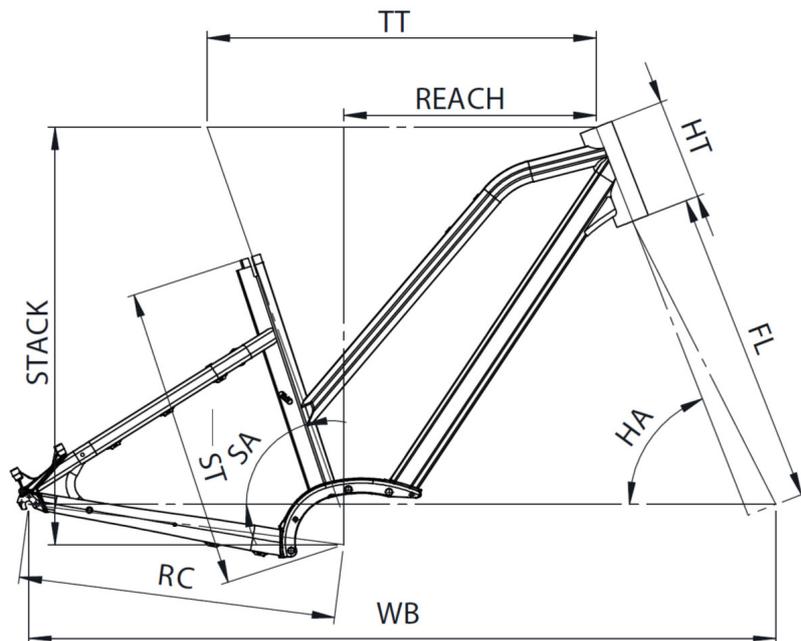

TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	550	575	600
Bases - RC	mm	470	470	470
Douille de direction - HT	mm	140	150	160
Empattement - WB	mm	1088	1105	1124
Longueur de fourche - FL	mm	467	467	467
Hauteur boîtier - BB	mm	60	60	60
Angle de selle - SA	°	72,3	72	72
Angle de direction - HA	°	68,3	68,7	69,3
Reach	mm	355	373	394
Stack	mm	611	622	634



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TOUSTACHE