

SAMEDI 28.7 OPEN



TELAIO

Samedi 28 Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (verticale), passaggio dei cavi integrato

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

SERIE STERZO

FSA, No 57B-1

FORCELLA

SR Suntour, NEX-E25, HLO, regolazione del precarico e funzione di blocco, escursione 63 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 625Wh, vertical, Smart System

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, compatto, con schermo a colori, compatibile mediante Bluetooth con il monitoraggio della frequenza cardiaca, navigazione, personalizzazione dello schermo, funzione di blocco (opzionale) - "Camminata assistita"

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

CERCHI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna

MOZZI ANTERIORI

Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido

PNEUMATICI

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MOZZI POSTERIORI

Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido

MANUBRIO

Moustache, ergonomico, alluminio, rialzato de 80 mm

MANOPOLE

Ergonomiche a doppia densità

SELLA

Selle Royal, Shadow+, gel

REGGISELLA

Ammortizzato, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, escursione 40 mm

CASSETTA

Sunrace, CSMS7, 11 velocità, 11-42T

CATENA

Sram, PC1110, 11 velocità, 120 collegamenti

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 velocità

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 velocità

GUARNITURA

Moustache, alluminio, 170 mm

CORONA

Narrow-Wide, 40 denti

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

FRENI ANTERIORE

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI

Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

FRENI POSTERIORE

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

DISCHI POSTERIORI

Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm

LUCE ANTERIORE

Spanninga, Axendo, 80 Lux, alimentato da batteria principale

LUCE POSTERIORE

Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI

Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD

CAVALLETTO

Moustache, regolabile

AUTONOMIA

160km

GVWR

135kg

PESO

26.9kg

MISURE

S (1,49 - 1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

COLORE

Metalic dark green mat

CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

BLOCCO RUOTA

AXA, Block XXL, stessa chiave per serratura di telaio e batteria

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Bosch Connect Module (BCM)



Trova questa bici online

MOUSTACHE

SAMEDI 28.7 OPEN

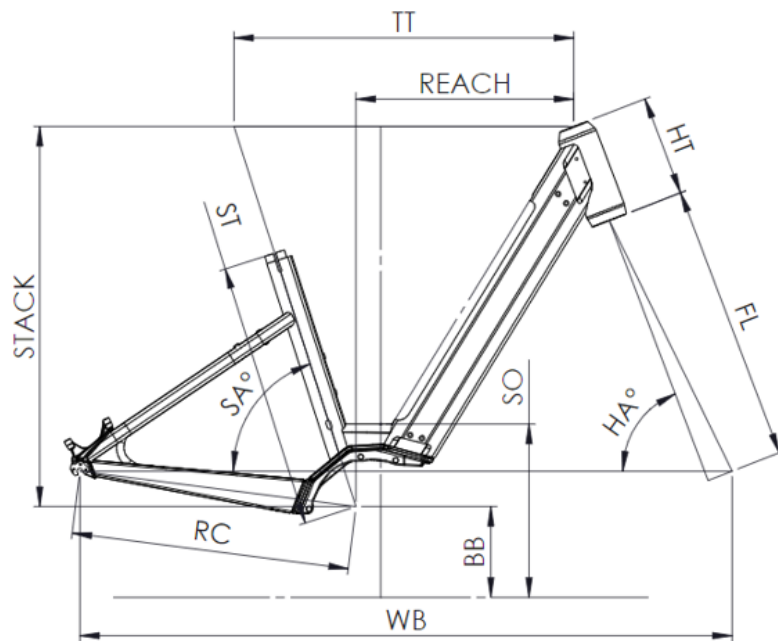

ST - TAILLE / SIZE	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1101	1115	1124
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	443	443	443



Trova questa bici online

TRIOUSTACHE