

CLUTCH 150.7

C57FJL700270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Clutch, 6061 T4-T6 Aluminium, 150mm Federweg, integrierter Moustache Akku und Pinion MGU, interne Kabelführung, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" Mullet - Laufräder

GABEL

RockShox, PSYLO Silver RC, Solo Air Spring mit externer Zugstufendämpfung, Motion Control Dämpfung mit voller Einstellbarkeit der Low-Speed Compression bis zum Lockout, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, 230 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

MOTOR

Pinion MGU, intergrierte Motor-/Getriebeeinheit, 12 Gänge, 85-160Nm

AKKU

Moustache 780Wh

LADEGERÄT

FIT, 4.8Ah

DISPLAY

FIT, Master Node Display

REMOTE

FIT Pure Fernbedienung mit Steuerring und Funktionstaste

KETTENBLATT

Gates, Carbon Drive 39T

KASSETTE

Gates, CDX Carbon Drive 39T

KETTE

Gates, CDX Zahnriemen

SCHALTHEBEL

Pinion TE1 E-Trigger

KURBELGARNITUR

Pinion, Aluminium 160mm

BREMSE VORNE

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR

Moustache, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 27,5", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

REIFE VR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR

Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LENKER

Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung

GRIFFE

SB3, Hornet

SATTEL

Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 170mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm, integrierte Beleuchtung

BELEUCHTUNG VORNE

Kabel für Frontleuchte im Rahmen vormontiert, Stecker für Supernova-Leuchte

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

L

FARBE

dune matt

GEWICHT

27 kg

GVWR

150 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

CLUTCH 150.7

C57FJL700270

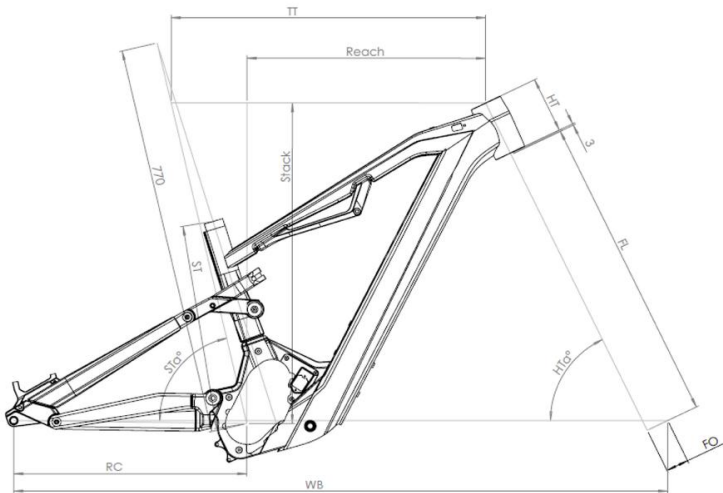

CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE