

TRAIL 150.4

2025

TR4FJX700250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Trail, 6061 T4-T6 Aluminium, 150 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

GABEL

RockShox, PSYLO Silver RC, Solo Air Spring mit externer Zugstufendämpfung, Motion Control Dämpfung mit voller Einstellbarkeit der Low-Speed Compression bis zum Lockout, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 205 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU37,Smart System, 85 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

117 km

SCHALTWERK

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-fach

KETTENBLATT

FSA, Narrow Wide, 34 Zähne

KASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne

KETTE

Shimano, CN-M6100, 12-fach, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, Deore, SL-M6100, 12-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR

Shimano, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Shimano, 28 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

REIFE VR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LENKER

Moustache, Aluminium, 760 mm, 31.8mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Upsweep

VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ

FSA, N°55R/57, gedichtete Innenlager

GRIFFE

SB3, Race

SATTEL

Moustache, Sport, Edelstahlgestell

SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 170mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm

BELEUCHTUNG VORNE

-

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGROSSEN

XL

FARBE

black / ocker glossy

GEWICHT

25.1 kg

GVWR

140 kg

TRAIL 150.4 2025

TR4FJX700250



GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

TRAIL 150.4

2025

TR4FJX700250

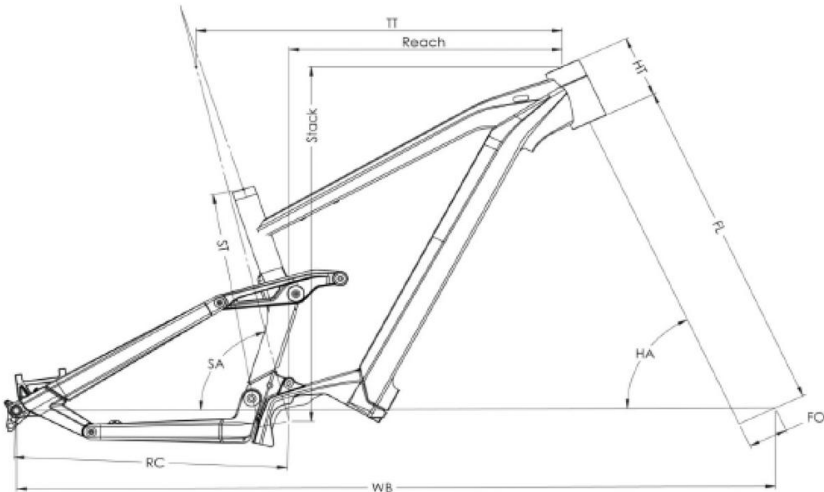

Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873



Finde dieses Fahrrad online

{TROUSTACHE