CLUTCH 160.9

C69FGL700250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Clutch, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Moustache et moteur Pinion MGU, passage de câbles intégrés, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" configuration de roues Mullet

FOURCHE
RockShox, ZEB, Ultimate, ressort DebonAir+, réglage externe du rebond et compression HS/LS, Buttercups, débattement 170mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

AMORTISSEUR
Rockshox, Vivid, Ultimate, levier 2 positions et réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

MOTEUR
Pinion MGU, 12 vitesses intégrées, 85-160Nm

BATTERIE
Moustache 780Wh

COMMANDE
FIT Commande Pure avec bague de contrôle et bouton de fonction

CHARGEUR
FIT, 4.8Ah

COMPTEUR
FIT, Master Node Display

PLATEAU
Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE
Gates, CDX Carbon Drive 39T

CHAÎNE
Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante

MANETTE
Pinion TE1 E-Trigger

PÉDALIER
Pinion, aluminium 160mm

FREIN AV
Magura, Gustav Pro, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR
Magura, Gustav Pro, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV
Magura, MDR-S, 203mm, épaisseur 2,5mm

DISQUE AR
Magura, MDR-S, 203mm, épaisseur 2,5mm

MOYEU AV
Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR
Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

JANTE AV
Mavic, XM1030, Maxtal, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR
Mavic, XM1030, Maxtal, soudées, 28 trous, 27,5", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

ROUES
Mavic XM1030 / Maxxis Assegai 29x2.5 27.5x2.5 DD

PNEU AV
Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

PNEU AR
Maxxis, Assegai, 27.5x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

GUIDON
Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE
Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES
SB3, Hornet

SELLE
Fizik, Terra Aidon X5

TIGE DE SELLE
KS, Lev Integra, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 175mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 38.6mm, signature lumineuse intégrée

ECLAIRAGE AV
Câble de feu avant pré-monté dans le cadre, prise pour feu Supernova

KLAXON
Spanninga Minibell Black

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
L

COULEUR
Slab Grey brillant

POIDS
27.4 kg

PTAC
150 kg

GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

CLUTCH 160.9

C69FGL700250



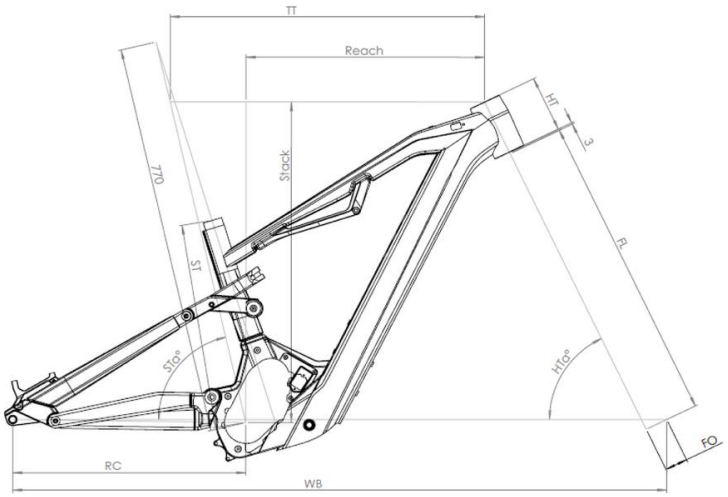

CLUTCH 160

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77	77	77	77
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	435	460	480	504
Stack	mm	625	637	652	660
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806

Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE