OFF 6 FS

OF6FML600260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Off FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés

FOURCHE
SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm

AMORTISSEUR
Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement

MOTEUR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

COMMANDE
Bosch, Purion 200, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 4Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*
156 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

PLATEAU
38 dents, Narrow Wide

CASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-50

CHAÎNE
Shimano, LG500, 130 maillons

MANETTE
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses

PÉDALIER
Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV
Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR
Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 2 pistons

DISQUE AV
Magura, MDR-C, 203mm

DISQUE AR
Magura, MDR-C, 203mm

MOYEU AV
Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR
Shimano, 32 trous, 12x148mm

JANTE AV
Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 30 mm

JANTE AR
Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 30 mm

ROUES
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEU AV
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEU AR
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

GUIDON
Moustache, aluminium, 740mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE
Moustache, aluminium, réglable, 110mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES
SB3, Race

SELLE
Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE
EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 34.9mm

KLAXON
Spanninga Minibell Black

ANTIVOL
Lock batterie AXA

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
L

COULEUR
Terre métallisé

POIDS
24.5 kg

PTAC
160 kg

OFF 6 FS

OF6FML600260



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

OFF 6 FS

OF6FML600260



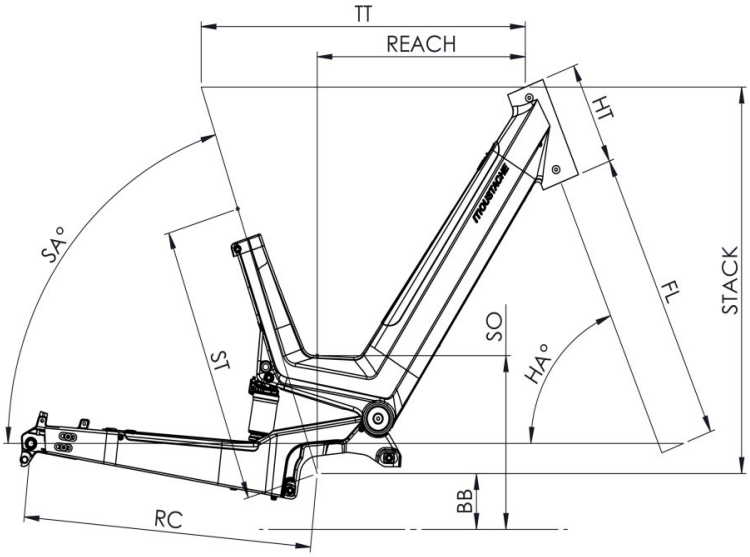

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527.5	527.5	527.5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69.5	69.5	69.5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518

Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE