

XROAD 2

XR2OGL500260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement
FOURCHE SR Suntour, XCM32-ATB, LO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
MOTEUR Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
BATTERIE Bosch, PowerTube 540Wh	DISQUE AR Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
AUTONOMIE* 128 km	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	KLAXON Spanninga Minibell Black
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	ANTIVOL ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
PLATEAU 40 dents, Narrow Wide	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CHAÎNE Shimano, CN-LG500, 120 maillons	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 110mm	TAILLE L
MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	COULEUR Titanium mat
PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	POIDS 26.6 kg
	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate	

XROAD 2

XR2OGL500260



PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD 2

XR2OGL500260

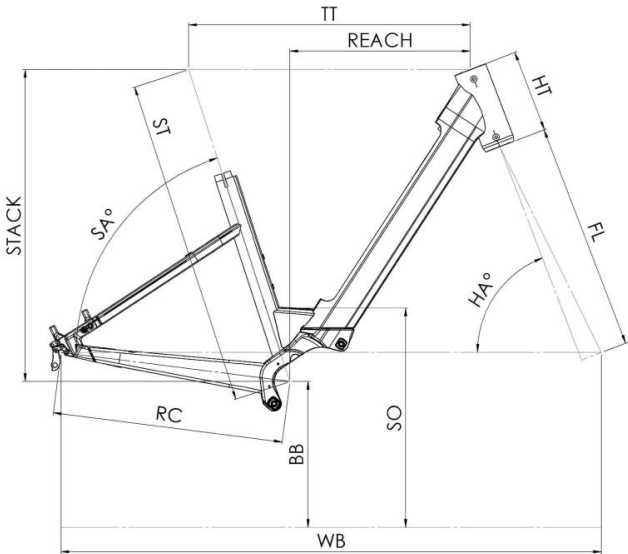

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE