

XROAD 4 FS

2026

XR4FVL60L260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés	CHAÎNE Shimano, LG500, 130 maillons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation
FOURCHE SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm	MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques
AMORTISSEUR Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate
MOTEUR Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AR Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	KLAXON Spanninga Minibell Black
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	ANTIVOL Antivol batterie ABUS, Xplus, One-Key option. Antivol fer à cheval Axa Block XXL.
AUTONOMIE DISTANCE* 142 km	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6020, 10 vitesses	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
PLATEAU 38 dents, Narrow Wide	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminium, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-39	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 110mm	

XROAD 4 FS 2026

XR4FVL60L260



TAILLE

L

POIDS

27.4 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie

COULEUR

Vert argile métallisé


PTAC

160 kg

XROAD 4 FS

2026

XR4FVL60L260

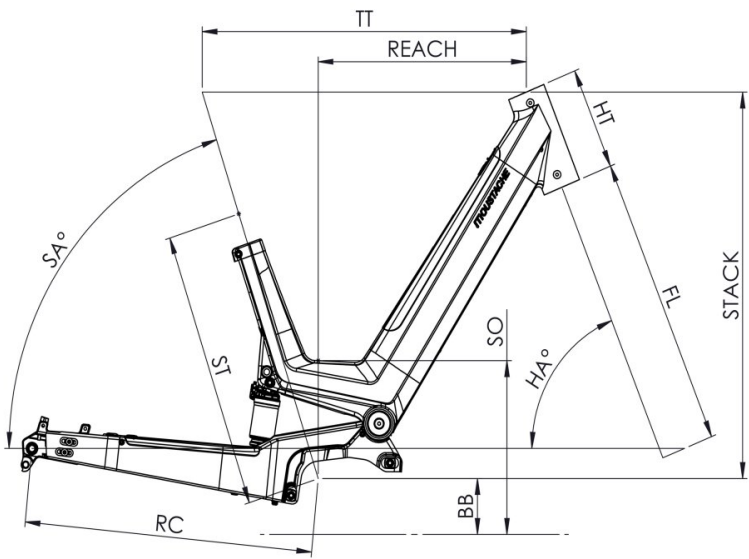

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518