

XROAD 4 2026

XR4ORL600260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.

FOURCHE

SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm

MOTEUR

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

144 km

***CONDITIONS**

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6020, 10 vitesses

PLATEAU

38 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-39

CHAÎNE

Shimano, CN-LG500, 120 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses

PÉDALIER

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV

Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm

DISQUE AR

Shimano, 180mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

PNEU AV

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

PNEU AR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 110mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

KLAXON

Spanninga Minibell Black

ANTIVOL

ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

BÉQUILLE

Moustache, réglable

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.

PORTE-BAGAGE AVANT

PB-KITOP

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

XROAD 4 2026

XR4ORL600260



COULEUR

Rouge profond métal mat

POIDS

26.2 kg

PTAC

160 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD 4 2026

XR4ORL600260

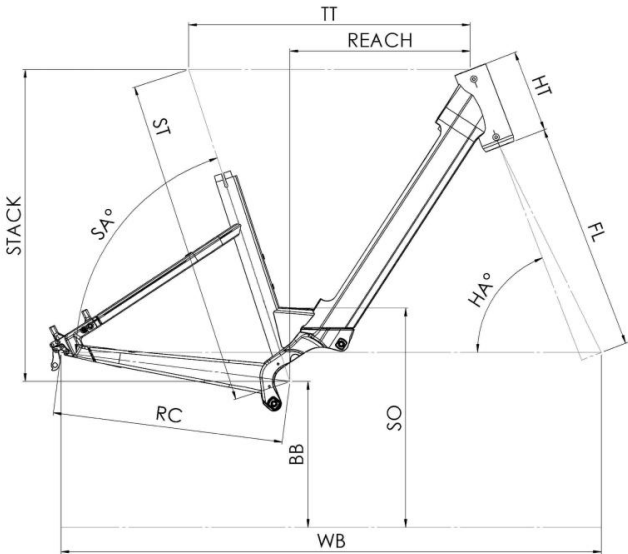

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE