

SAMEDI 27

XROAD 6 2025

XR6ONS600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), passage de gaines intégré.	MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses	POIGNÉES SB3, Race
FOURCHE SR Suntour, Mobie 25, réglage de la précontrainte et fonction blocage, débattement 100mm	PÉDALIER Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen2 / Gen4	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate
MOTEUR Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85Nm	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV Trellock, Lighthammer, 80 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AR Shimano, 160mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 15x100mm, axe traversant	ANTIVOL AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x141mm, serrage rapide	BÉQUILLE Moustache, réglable
AUTONOMIE DISTANCE* 138 km	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 vitesses	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD
PLATEAU FSA, Narrow Wide, 38 dents, protège plateau	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-45	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	TAILLE S
CHAÎNE Shimano, CN-LG500, 120 maillons	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°	COULEUR Noir brillant
	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 90mm	POIDS 25.9 kg
	JEU DE DIRECTION FSA, No 57B	

SAMEDI 27

XROAD 6 2025

XR6ONS600250



PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 27

XROAD 6 2025

XR6ONS600250

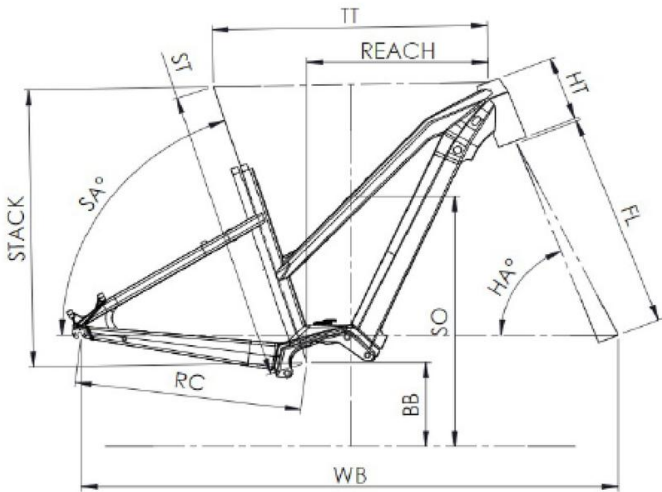

Xroad 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	580	610
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	140	140	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1181	1090	1114
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	303	303	303
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5	70,5	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,5	67	67,5
Reach	mm	350	364	393
Stack	mm	620	622	625
SO - Enjambement / Standover	mm	655	659	678



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE