

XROAD 4

XR4ORM600270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

GABEL

SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

146 km

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 38 Zähne

KASSETTE

Sunrace, CSUS400.TA3, 10-fach, 11-43 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 108 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 180mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

REIFE VR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

REIFE HR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

SCHLOSS

ABUS, 4650SL., gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

XROAD 4

XR4ORM600270



RAHMENGRÖSSEN

M

FARBE

metallic deep red matt

GEWICHT

26.2 kg

GVWR

160 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

XROAD 4

XR4ORM600270

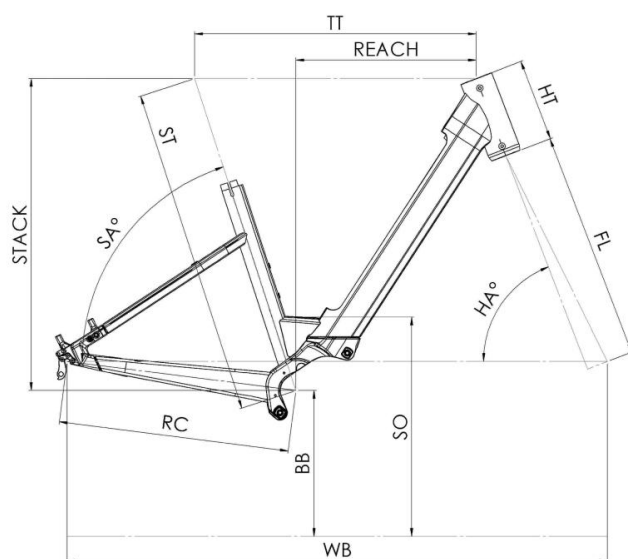

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Finde dieses Fahrrad online

[NOUSTACHE