# XROAD 4

XR4ORM600270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**
Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte 3-fach
Hohlkammerrohre für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

**GABEL**
SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

**MOTOR**
Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

**AKKU**
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

**REMOTE**
Bosch, Purion 200, Smart System

**BEDINGUNGEN**
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**
Bosch, 4Ah

**BCM**
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**
146 km

**SCHALTWERK**
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

**KETTENBLATT**
Narrow-Wide, 38 Zähne

**KASSETTE**
Sunrace, CSUS400.TA3, 10-fach, 11-43 Zähne

**KETTE**
Shimano, LG500, 108 Glieder

**SCHALTHEBEL**
Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

**KURBELGARNITUR**
Stronglight, Aluminium, 170mm

**BREMSE VORNE**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**
Shimano, 180mm

**BREMSSCHEIBE HR**
Shimano, 180mm

**NABE VR**
Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

**NABE HR**
Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

**FELGE VR**
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

**FELGE HR**
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

**REIFE VR**
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

**REIFE HR**
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

**LAUFRÄDER**
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

**LENKER**
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

**VORBAU**
Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

**STEUERSATZ**
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

**GRIFFE**
SB3, Ergonomisch

**SATTEL**
Selle Royal, Essenza + moderate

**SATTELSTÜTZE**
Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

**SATTELKLEMMUNG**
Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**
AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

**BELEUCHTUNG HINTEN**
Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

**KLINGEL**
Spanninga Minibell Black

**SCHLOSS**
ABUS, 4650SL,, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

**STÄNDER**
Moustache, verstellbar

**SCHUTZBLECHE**
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

**GEPACKTRÄGER**
Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

**GEPACKTRÄGER VORNE**
PB-KITOP

# XROAD 4

XR4ORM600270



**PEDALE**
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**
M

**FARBE**
Metalic deep red glossy

**GEWICHT**
26.2 kg

**GVWR**
160 kg

**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE

# XROAD 4

XR4ORM600270



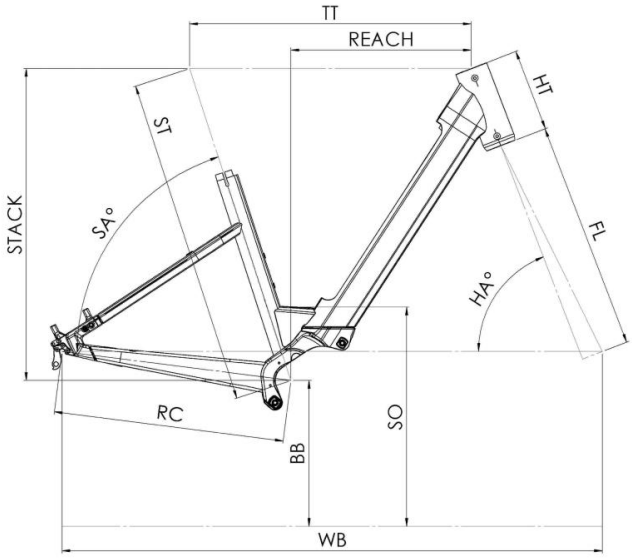


## Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 450 (M) | 510 (L) | 550 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 557 | 580 | 610 | 645 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 170 | 190 | 210 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1122 | 1134 | 1166 | 1202 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5 | 527,5 | 527,5 | 527,5 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 65,3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Reach | mm | 320,0 | 342,0 | 365,0 | 394,0 |
| Stack | mm | 677 | 682 | 701 | 720 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE