

CLUTCH 150.7

C57FGL700270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Clutch, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Moustache et moteur Pinion MGU, passage de câbles intégrés, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" configuration de roues Mullet

FOURCHE

RockShox, PSYLO Silver RC, ressort Solo Air, réglage externe du rebond, cartouche Motion Control avec réglage de la compression basse vitesse et blocage, débattement 150mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 230-60mm, 150mm de débattement

MOTEUR

Pinion MGU, 12 vitesses intégrées, 85-160Nm

BATTERIE

Moustache 780Wh

CHARGEUR

FIT, 4.8Ah

COMPTEUR

FIT, Master Node Display

COMMANDE

FIT Commande Pure avec bague de contrôle et bouton de fonction

PLATEAU

Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE

Gates, CDX Carbon Drive 39T

CHAÎNE

Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante

MANETTE

Pinion TE1 E-Trigger

PÉDALIER

Pinion, aluminium 160mm

FREIN AV

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Magura, MDR-C, 203mm

DISQUE AR

Magura, MDR-C, 203mm

MOYEU AV

Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 27.5", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

PNEU AV

Maxxis, Rekon, 29x2.40, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEU AR

Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

GUIDON

Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne

POIGNÉES

SB3, Hornet

SELLE

Selle Royal, VIVO

TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 170mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 38.6mm, signature lumineuse intégrée

ECLAIRAGE AV

Câble de feu avant pré-monté dans le cadre, prise pour feu Supernova

KLAXON

Spanninga Minibell Black

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Slab Grey brillant

POIDS

27 kg

PTAC

150 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

CLUTCH 150.7

C57FGL700270

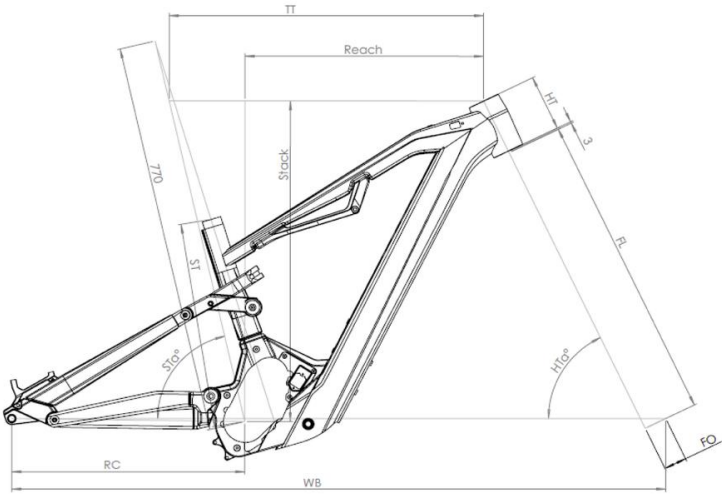

CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE