

CLUTCH 160.9

C69FGL700250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Clutch, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Moustache et moteur Pinion MGU, passage de câbles intégrés, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" configuration de roues Mullet

FOURCHE

RockShox, ZEB, Ultimate, ressort DebonAir+, réglage externe du rebond et compression HS/LS, Buttercups, débattement 170mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

AMORTISSEUR

Rockshox, Vivid, Ultimate, levier 2 positions et réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

MOTEUR

Pinion MGU, 12 vitesses intégrées, 85-160Nm

BATTERIE

Moustache 780Wh

CHARGEUR

FIT, 4.8Ah

COMPTEUR

FIT, Master Node Display

COMMANDE

FIT Commande Pure avec bague de contrôle et bouton de fonction

PLATEAU

Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE

Gates, CDX Carbon Drive 39T

CHAÎNE

Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante

MANETTE

Pinion TE1 E-Trigger

PÉDALIER

Pinion, aluminium 160mm

FREIN AV

Magura, Gustav Pro, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Magura, Gustav Pro, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Magura, MDR-S, 203mm, épaisseur 2,5mm

DISQUE AR

Magura, MDR-S, 203mm, épaisseur 2,5mm

MOYEU AV

Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

JANTE AV

Mavic, XM1030, Maxtal, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR

Mavic, XM1030, Maxtal, soudées, 28 trous, 27,5", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

PNEU AV

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

PNEU AR

Maxxis, Assegai, 27.5x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

GUIDON

Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES

SB3, Hornet

SELLE

Fizik, Terra Aidon X5

TIGE DE SELLE

KS, Lev Integra, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 175mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 38.6mm, signature lumineuse intégrée

ECLAIRAGE AV

Câble de feu avant pré-monté dans le cadre, prise pour feu Supernova

KLAXON

Spanninga Minibell Black

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Slab Grey brillant

POIDS

27.4 kg

PTAC

150 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

CLUTCH 160.9

C69FGL700250

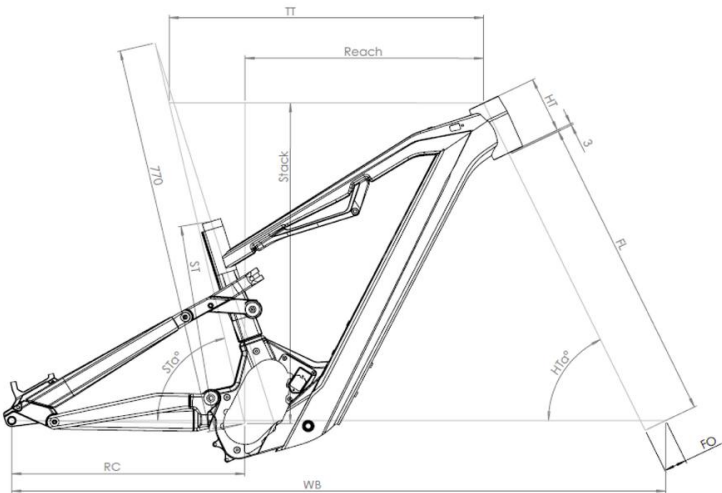

CLUTCH 160

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77	77	77	77
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	435	460	480	504
Stack	mm	625	637	652	660
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Retrouvez ce vélo en ligne

[NOUSTACHE