

# SAMEDI 28.4

S84CRL500250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CADRE</b><br>Samedi 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré | <b>FREIN AV</b><br>Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique                           | <b>SELLE</b><br>Selle Royal, Essenza + moderate                                                     |
| <b>FOURCHE</b><br>SR Suntour, NEX-E25, HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 63mm de débattement                                                                    | <b>FREIN AR</b><br>Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique                           | <b>TIGE DE SELLE</b><br>Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement                    |
| <b>MOTEUR</b><br>Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm                                                                                                                  | <b>DISQUE AV</b><br>Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm                                                      | <b>COLLIER DE SELLE</b><br>Moustache, aluminium, 34.9mm                                             |
| <b>BATTERIE</b><br>Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System                                                                                                                  | <b>DISQUE AR</b><br>Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm                                                      | <b>ECLAIRAGE AV</b><br>AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale                        |
| <b>AUTONOMIE*</b><br>125 km                                                                                                                                                         | <b>MOYEU AV</b><br>Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide                                             | <b>ECLAIRAGE AR</b><br>Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale                 |
| <b>CHARGEUR</b><br>Bosch, 2Ah                                                                                                                                                       | <b>MOYEU AR</b><br>Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide                                             | <b>ANTIVOL</b><br>AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol |
| <b>COMMANDE</b><br>Bosch, Purion 200, Smart System                                                                                                                                  | <b>JANTE AV</b><br>Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm | <b>BÉQUILLE</b><br>Moustache, réglable                                                              |
| <b>BCM</b><br>Non équipé du Bosch ConnectModule                                                                                                                                     | <b>JANTE AR</b><br>Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm | <b>GARDE-BOUE</b><br>Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables                   |
| <b>DÉRAILLEUR</b><br>Shimano, CUES, RD-U6020, 10 vitesses                                                                                                                           | <b>PNEU AV</b><br>Schwalbe, Big Apple, 700x50C                                                            | <b>PORTE-BAGAGES</b><br>Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD |
| <b>PLATEAU</b><br>40 dents, Narrow Wide                                                                                                                                             | <b>PNEU AR</b><br>Schwalbe, Big Apple, 700x50C                                                            | <b>PÉDALES</b><br>Plateforme aluminium avec réflecteurs                                             |
| <b>CASSETTE</b><br>Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-39                                                                                                                              | <b>GUIDON</b><br>Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm                                        | <b>TAILLE</b><br>L                                                                                  |
| <b>CHAÎNE</b><br>Shimano, LG500, 120 maillons                                                                                                                                       | <b>POTENCE</b><br>Moustache, aluminium, réglable, 90mm                                                    | <b>COULEUR</b><br>Rouge métal brillant                                                              |
| <b>MANETTE</b><br>Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses                                                                                                                          | <b>JEU DE DIRECTION</b><br>FSA, No 57B-1                                                                  | <b>POIDS</b><br>26.5 kg                                                                             |
| <b>PÉDALIER</b><br>Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3                                                                                                                          | <b>POIGNÉES</b><br>Ergonomiques, double densité                                                           | <b>PTAC</b><br>135 kg                                                                               |

# SAMEDI 28.4

S84CRL500250



## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans  
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

**{MOUSTACHE**

# SAMEDI 28.4

S84CRL500250

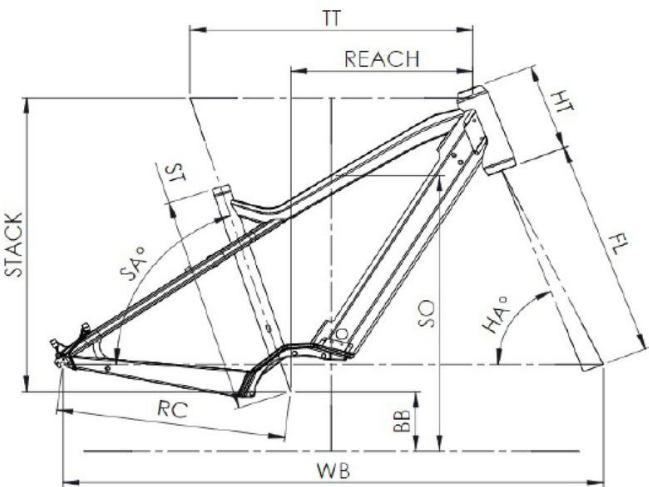

## Samedi 28 ES / 28.4

| ST - Taille / Size                     | mm | 420 (S)     | 470 (M)     | 530 (L)     | 580 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,70 | 1,68 - 1,83 | 1,80 - 1,95 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 560         | 585         | 610         | 635         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 475         | 475         | 475         | 475         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 170         | 170         | 190         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1106        | 1121        | 1147        | 1173        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 477         | 477         | 477         | 477         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 305         | 305         | 305         | 305         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 71,5        | 71,5        | 71,5        | 71,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 67,7        | 68,5        | 68,5        | 68,5        |
| Reach                                  | mm | 347         | 371         | 396         | 415         |
| Stack                                  | mm | 644         | 644         | 644         | 644         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 770         | 774         | 782         | 786         |



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE