

XROAD FS 2

XR2FBL50L260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés

FOURCHE

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 540Wh

AUTONOMIE*

126 km

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36

CHAÎNE

Shimano, LG500, 130 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses

PÉDALIER

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV

Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm

DISQUE AR

Shimano, 180mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm

JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm

PNEU AV

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

PNEU AR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 110mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

KLAXON

Spanninga Minibell Black

ANTIVOL

Antivol batterie ABUS, Xplus, One-Key option. Antivol fer à cheval Axa Block XXL.

BÉQUILLE

Moustache, réglable

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.

PORTE-BAGAGE AVANT

PB-KITOP

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

XROAD FS 2

XR2FBL50L260



COULEUR

Bleu marine mat

PTAC

135 kg

POIDS

27.3 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD FS 2

XR2FBL50L260

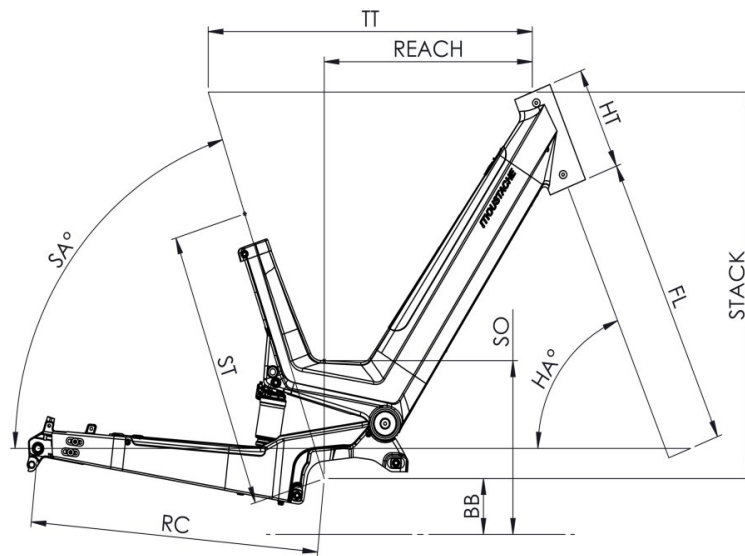

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE