

XROAD 2

XR2OGM500270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques
FOURCHE SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate
MOTEUR Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement
BATTERIE Bosch, PowerTube 540Wh	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	DISQUE AR Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AR LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	KLAXON Spanninga Minibell Black
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide	ANTIVOL ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol
AUTONOMIE DISTANCE* 132 km	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
PLATEAU 40 dents, Narrow Wide	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
CASSETTE Sunrace, CSU98.9AW, 9V, 11-36	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
CHAÎNE Shimano, LG500, 140 maillons	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 90mm	TAILLE M
	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	

XROAD 2

XR2OGM500270

**COULEUR**

Titanium mat

POIDS

26.6 kg

PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD 2

XR2OGM500270

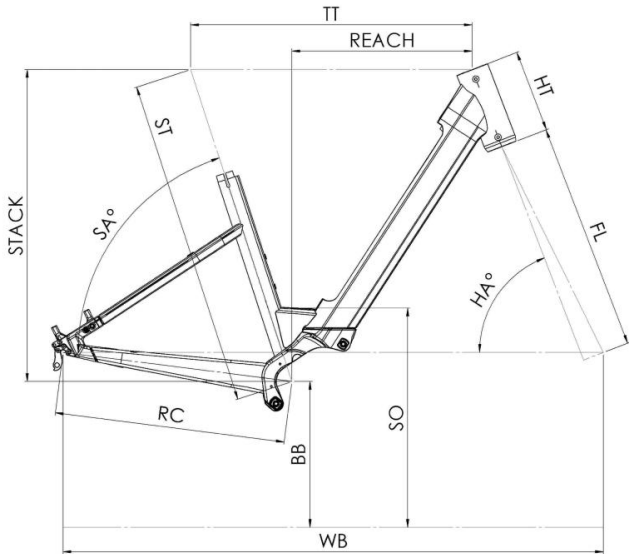

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE