# CLUTCH 160.8

C68FGL700250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**
Clutch, 6061 T4-T6 Aluminium, 160mm Federweg, integrierter Moustache Akku und Pinion MGU, interne Kabelführung, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" Mullet - Laufräder

**GABEL**
RockShox, ZEB, Select, DebonAir+ Luftfederung mit Zug- und Druckstufenverstellung, 170 mm Federweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

**DÄMPFER**
Rockshox, Vivid, Select, 2-Positionen-Einsteller und Zugstufenverstellung, Moustache tune, 230-65mm, 160mm Federweg

**MOTOR**
Pinion MGU, intergrierte Motor-/Getriebeeinheit, 12 Gänge, 85-160Nm

**AKKU**
Moustache 780Wh

**DISPLAY**
FIT, Master Node Display

**REMOTE**
FIT Pure Fernbedienung mit Steuerring und Funktionstaste

**LADEGERÄT**
FIT, 4.8Ah

**KETTENBLATT**
Gates, Carbon Drive 39T

**KASSETTE**
Gates, CDX Carbon Drive 39T

**KETTE**
Gates, CDX Zahnriemen

**SCHALTHEBEL**
Pinion TE1 E-Trigger

**KURBELGARNITUR**
Pinion, Aluminium 160mm

**BREMSE VORNE**
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

**BREMSE HINTEN**
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

**BREMSSCHEIBE VR**
Magura, MDR-C, 203mm

**BREMSSCHEIBE HR**
Magura, MDR-C, 203mm

**NABE VR**
Moustache, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

**NABE HR**
Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

**FELGE VR**
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps

**FELGE HR**
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 27,5", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps

**REIFE VR**
Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

**REIFE HR**
Maxxis, Assegai, 27.5x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

**LAUFRÄDER**
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5 27x2.5 DD

**LENKER**
Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

**VORBAU**
Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

**STEUERSATZ**
Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung, integriertes Multitool

**GRIFFE**
SB3, Hornet

**SATTEL**
Selle Royal, SRX

**SATTELSTÜTZE**
KS, Rage-i, Vario-Sattelstütze mit Shimano-Remote, 31,6 mm, 170mm

**SATTELKLEMMUNG**
Moustache, Aluminium, 38.6mm, integrierte Beleuchtung

**BELEUCHTUNG VORNE**
Kabel für Frontleuchte im Rahmen vormontiert, Stecker für Supernova-Leuchte

**KLINGEL**
Spanninga Minibell Black

**PEDALE**
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**
L

**FARBE**
slab grey glossy

**GEWICHT**
26.9 kg

**GVWR**
150 kg

**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE

# CLUTCH 160.8

C68FGL700250

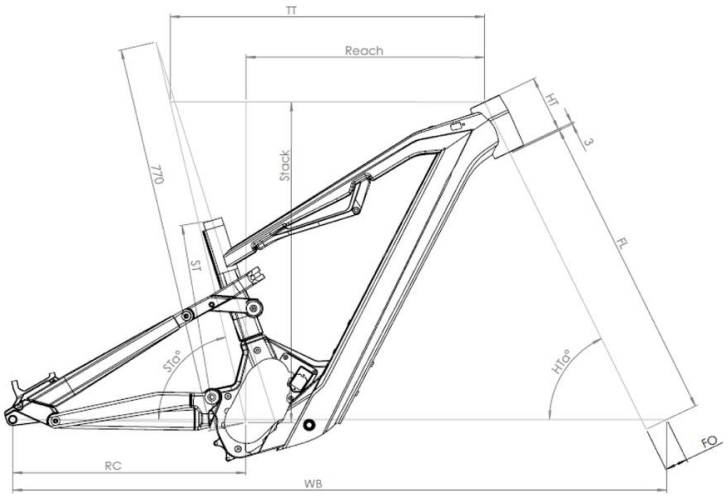


## CLUTCH 160

| ST - Taille / Size | mm | 370 (S) | 400 (M) | 430 (L) | 460 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,55 - 1,70 | 1,65 - 1,80 | 1,75 - 1,90 | 1,85 - 2,03 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 580 | 607 | 631 | 657 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 100 | 110 | 130 | 140 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1224 | 1253 | 1282 | 1310 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 349 | 349 | 349 | 349 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 77 | 77 | 77 | 77 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Reach | mm | 435 | 460 | 480 | 504 |
| Stack | mm | 625 | 637 | 652 | 660 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 806 | 806 | 806 | 806 |

**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE