TRAIL 150.4 2025

TR4FTX700250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Trail, 6061 T4-T6 Aluminium, 150 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

GABEL
RockShox, PSYLO Silver RC, Solo Air Spring mit externer Zugstufendämpfung, Motion Control Dämpfung mit voller Einstellbarkeit der Low-Speed Compression bis zum Lockout, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 205 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU37,Smart System, 85 Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 4Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
117 km

SCHALTWERK
Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-fach

KETTENBLATT
FSA, Narrow Wide, 34 Zähne

KASSETTE
Shimano, Deore, CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne

KETTE
Shimano, CN-M6100, 12-fach, 120 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, Deore, SL-M6100, 12-fach

KURBELGARNITUR
Moustache, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR
Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR
Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR
Shimano, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR
Shimano, 28 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

FELGE VR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

FELGE HR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

REIFE VR
Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR
Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LAUFRÄDER
Moustache AL / Maxxis Rekon 29x2.4

LENKER
Moustache, Aluminium, 760 mm, 31.8mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Upsweep

VORBAU
Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ
FSA, N°55R/57, gedichtete Innenlager

GRIFFE
SB3, Race

SATTEL
Moustache, Sport, Edelstahlgestell

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 170mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 38.6mm

BELEUCHTUNG VORNE
-

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
XL

FARBE
black / terracotta glossy

GEWICHT
25.1 kg

TRAIL 150.4
2025

TR4FTX700250



GVWR

140 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

TRAIL 150.4
2025

TR4FTX700250



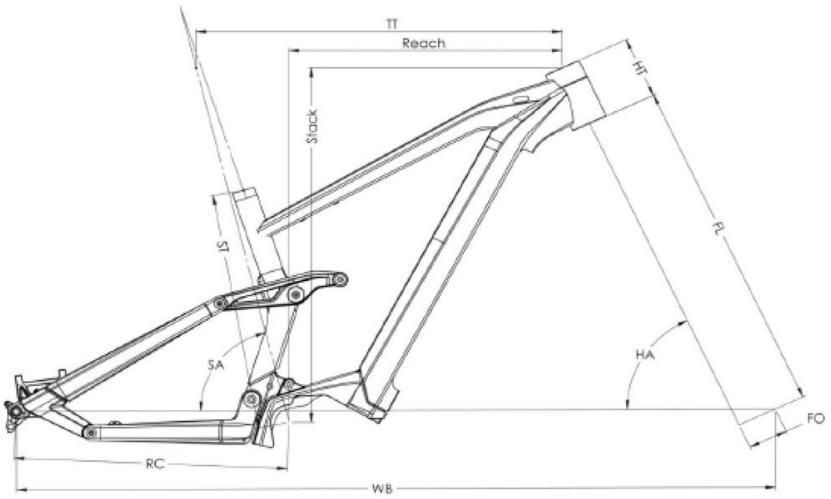

Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873

Finde dieses Fahrrad online

{TOUSTACHE