

# XROAD 2

XR2OGL500260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

### RAHMEN

Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

### GABEL

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

### MOTOR

Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

### AKKU

Bosch, PowerTube 540Wh

### REICHWEITE

128 km

### LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

### REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

### BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

### SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U3020, 9-fach

### KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

### KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 9-fach, 11-36 Zähne

### KETTE

Shimano, CN-LG500, 120 Glieder

### SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-fach

### KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

### BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

### BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

### BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

### BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 180mm

### NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

### NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

### FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

### FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

### REIFE VR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

### REIFE HR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

### LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

### VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

### STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

### GRIFFE

SB3, Ergonomisch

### SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate

### SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

### SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

### BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

### BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

### KLINGEL

Spanninga Minibell Black

### SCHLOSS

ABUS, 4650SL,, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

### STÄNDER

Moustache, verstellbar

### SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

### GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

### GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

### PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

### RAHMENGRÖSSEN

L

### FARBE

titanium matt

# XROAD 2

XR2OGL500260



## GEWICHT

26.6 kg

## GVWR

135 kg

## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

**{MOUSTACHE**

# XROAD 2

XR2OGL500260

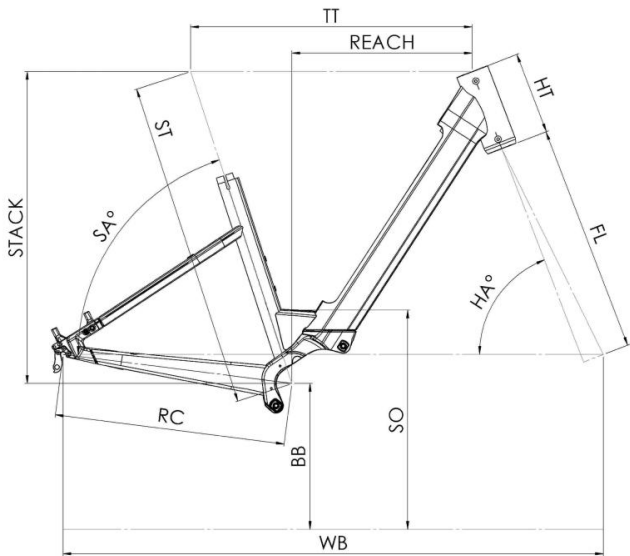

## Xroad 2 / 4 / 6 Open

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 450 (M)     | 510 (L)     | 550 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 557         | 580         | 610         | 645         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 475         | 475         | 475         | 475         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 170         | 190         | 210         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1122        | 1134        | 1166        | 1202        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5       | 527,5       | 527,5       | 527,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 300         | 300         | 300         | 300         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70,8        | 70,8        | 70,8        | 70,8        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 65,3        | 66,2        | 66,2        | 66,2        |
| Reach                                  | mm | 320,0       | 342,0       | 365,0       | 394,0       |
| Stack                                  | mm | 677         | 682         | 701         | 720         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 140         | 140         | 140         | 140         |



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE