

# XROAD 4 2026

XR4ORS600260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**

Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

**GABEL**

SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

**MOTOR**

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

**AKKU**

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

**BEDINGUNGEN**

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**

Bosch, 4Ah

**REMOTE**

Bosch, Purion 200, Smart System

**BCM**

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**

144 km

**SCHALTWERK**

Shimano, CUES, RD-U6020, 10-fach

**KETTENBLATT**

Narrow-Wide, 38 Zähne

**KASSETTE**

Shimano, CUES, CS-LG300, 10-fach, 11-39 Zähne

**KETTE**

Shimano, CN-LG500, 120 Glieder

**SCHALTHEBEL**

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

**KURBELGARNITUR**

Stronglight, Aluminium, 170mm

**BREMSE VORNE**

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**

Shimano, 180mm

**BREMSSCHEIBE HR**

Shimano, 180mm

**NABE VR**

Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

**NABE HR**

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

**FELGE VR**

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

**FELGE HR**

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

**REIFE VR**

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

**REIFE HR**

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

**LENKER**

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

**VORBAU**

Moustache, Aluminium, verstellbar, 65 mm

**STEUERSATZ**

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

**GRIFFE**

SB3, Ergonomisch

**SATTEL**

Selle Royal, Essenza + moderate

**SATTELSTÜTZE**

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

**SATTELKLEMMUNG**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**

AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

**BELEUCHTUNG HINTEN**

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

**KLINGEL**

Spanninga Minibell Black

**SCHLOSS**

ABUS, 4650SL., gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

**STÄNDER**

Moustache, verstellbar

**SCHUTZBLECHE**

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

**GEPACKTRÄGER**

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

**GEPACKTRÄGER VORNE**

PB-KITOP

**PEDALE**

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

# XROAD 4 2026

XR4ORS600260



## RAHMENGRÖSSEN

S

## FARBE

metallic deep red matt

## GEWICHT

26.2 kg

## GVWR

160 kg

## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# XROAD 4 2026

XR4ORS600260

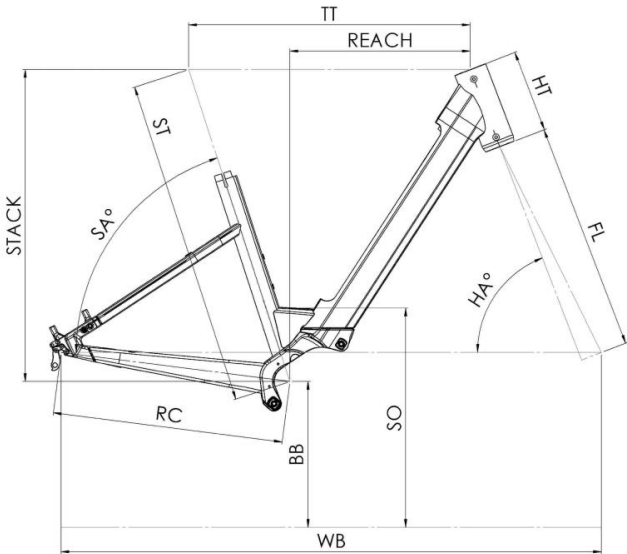

## Xroad 2 / 4 / 6 Open

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 450 (M)     | 510 (L)     | 550 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 557         | 580         | 610         | 645         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 475         | 475         | 475         | 475         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 170         | 190         | 210         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1122        | 1134        | 1166        | 1202        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5       | 527,5       | 527,5       | 527,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 300         | 300         | 300         | 300         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70,8        | 70,8        | 70,8        | 70,8        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 65,3        | 66,2        | 66,2        | 66,2        |
| Reach                                  | mm | 320,0       | 342,0       | 365,0       | 394,0       |
| Stack                                  | mm | 677         | 682         | 701         | 720         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 140         | 140         | 140         | 140         |



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE