XROAD FS 6

XR6FMM80L270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Xroad FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

GABEL
SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

DISPLAY
Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE
Bosch, LED remote Bluetooth

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 4Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
172 km

SCHALTWERK
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT
Narrow-Wide, 38 Zähne

KASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-50 Zähne

KETTE
Shimano, LG500, 130 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR
Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE
Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN
Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR
Magura, MDR-C, 180mm

BREMSSCHEIBE HR
Magura, MDR-C, 180mm

NABE VR
Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR
Shimano, 32 Loch, 12x148mm

FELGE VR
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

FELGE HR
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

REIFE VR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

REIFE HR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LAUFRÄDER
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LENKER
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

VORBAU
Moustache, Aluminium, verstellbar, 65 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

GRIFFE
SB3, Ergonomisch

SATTEL
Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 100mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE
AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN
Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

SCHLOSS
AXA, ATLAS, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss.

STÄNDER
Moustache, verstellbar

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung. Option MIK-Plattform.

GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

M

FARBE

earth metal

GEWICHT

28.6 kg

GVWR

160 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



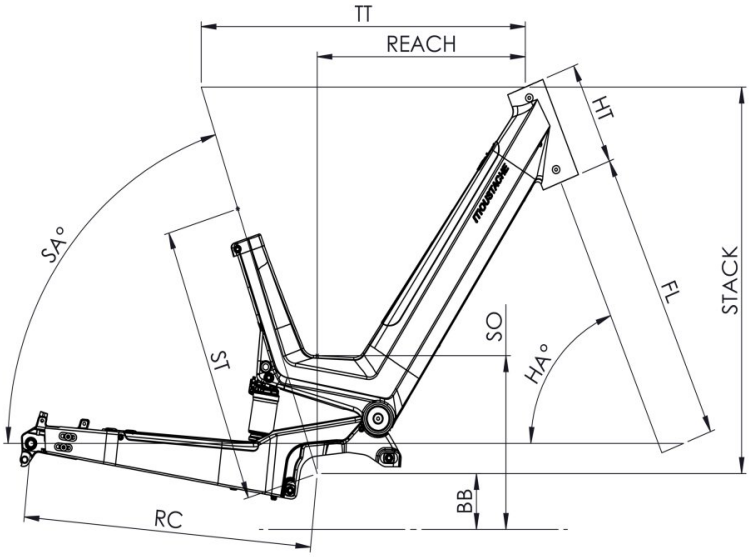

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527.5	527.5	527.5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69.5	69.5	69.5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518

Finde dieses Fahrrad online

{TOUSTACHE