

XROAD 6

XR6OGL600260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

GABEL

SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

REICHWEITE

137 km

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 38 Zähne

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-45 Zähne

KETTE

Shimano, CN-LG500, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Magura, MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 180mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

REIFE VR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

REIFE HR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 125mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

SCHLOSS

ABUS, 6950ML, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss. One-Key Option.

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

L

FARBE

titanium matt

XROAD 6

XR6OGL600260



GEWICHT

26.1 kg

GVWR

160 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OGL600260

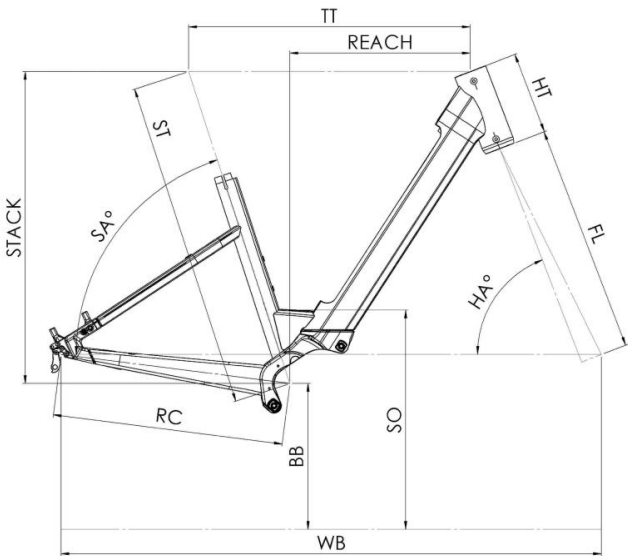

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE