

CLUTCH 150.7

C57FJL700270



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Clutch, aluminio 6061 T4-T6, con 150 mm de recorrido, integración personalizada de la batería Moustache y Pinion MGU, cableado interno, 12 x 148 mm, Boost, Mullet 27,5/29"

HORQUILLA

RockShox, PSYLO Silver RC, muelle Solo Air con rebote externo, amortiguación Motion Control con ajuste de compresión de baja velocidad para bloquear, 150 mm de recorrido, 15x110 mm de potenciador, 44 mm de offset, compatible con miniguardabarros

AMORTIGUADOR

Moustache, Magic Grip Control 150, horquilla Air Shock con plataforma de 2 posiciones y control dinámico del rebote, integrado de 230x60 mm, 150 mm de recorrido

MOTOR

Pinion MGU 12 velocidades integradas, 85-160Nm

BATERÍA

Moustache 780Wh

CARGADOR

FIT, 4.8Ah

PANTALLA

FIT, Master Node Display

MANDO REMOTO

FIT Mando a distancia Pure con anillo de control y botón de función

PLATO

Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE

Gates, CDX Carbon Drive 39T

CADENA

Gates, correa CDX, limpia, suave y resistente

PULSADOR

Pinion TE1 E-Trigger

BIELAS

Pinion, aluminio 160mm

FRENO DELANTERO

Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO

Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO

Magura, MDR-C, 203mm

DISCO TRASERO

Magura, MDR-C, 203mm

BUJE DELANTERO

Moustache, 28H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 27,5", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

CUBIERTA DELANTERA

Maxxis, Rekon, 29x2.40, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA

Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANILLAR

Moustache, aluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCIA

Moustache, aluminio forjado 3D, 40 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno

PUÑOS

SB3, Hornet

SILLÍN

Selle Royal, VIVO

TIJA DEL SILLÍN

EXA, 900i, tija telescópica, palanca remota, 31,6 mm, 170mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 38.6mm, luz integrada

LUZ FRONTAL

Cable de luz delantera premontado en el cuadro, toma para luz Supernova

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

L

COLORES

Dune matt

PESO

27 kg

GVWR

150 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

CLUTCH 150.7

C57FJL700270

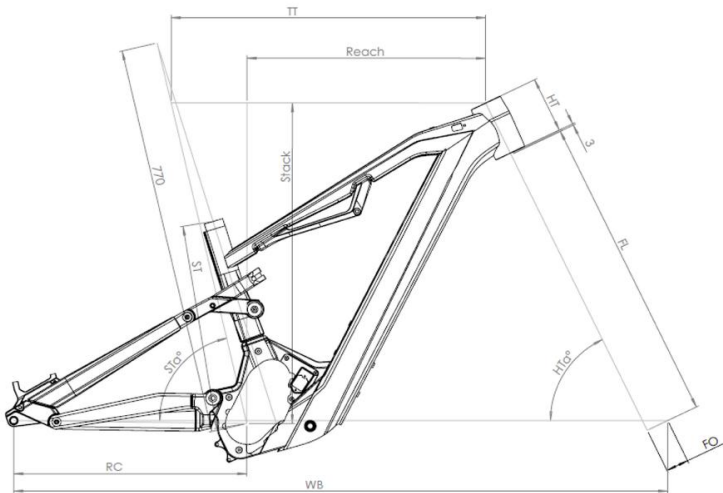

CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Encuentra esta bici en línea

[NOUSTACHE