

CLUTCH 160.9

C69FGL700250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Clutch, aluminio 6061 T4-T6, con 160 mm de recorrido, integración personalizada de la batería Moustache y Pinion MGU, cableado interno, 12 x 148 mm, Boost, Mullet 27,5/29"

HORQUILLA

RockShox, ZEB, Ultimate, muelle DebonAir+ con ajuste de rebote y compresión HS/LS, Buttercups, recorrido de 170 mm, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm de offset, compatible con miniguardabarros

AMORTIGUADOR

Rockshox, Vivid, Ultimate, palanca de 2 posiciones, ajuste de rebote y compresión, ajuste Moustache, 230-65mm, 160mm de recorrido

MOTOR

Pinion MGU 12 velocidades integradas, 85-160Nm

BATERÍA

Moustache 780Wh

CARGADOR

FIT, 4.8Ah

PANTALLA

FIT, Master Node Display

MANDO REMOTO

FIT Mando a distancia Pure con anillo de control y botón de función

PLATO

Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE

Gates, CDX Carbon Drive 39T

CADENA

Gates, correa CDX, limpia, suave y resistente

PULSADOR

Pinion TE1 E-Trigger

BIELAS

Pinion, aluminio 160mm

FRENO DELANTERO

Magura, Gustav Pro, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO

Magura, Gustav Pro, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO

Magura, MDR-S, 203mm, espesor 2,5mm

DISCO TRASERO

Magura, MDR-S, 203mm, espesor 2,5mm

BUJE DELANTERO

Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Mavic, XM1030, Maxtal, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

LLANTA TRASERA

Mavic, XM1030, Maxtal, soldada, 28 agujeros, 27,5", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

CUBIERTA DELANTERA

Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA

Maxxis, Assegai, 27.5x2,50, plegable, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

MANILLAR

Moustache, aluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCIA

Moustache, aluminio forjado 3D, 40 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno, multiherramienta integrada

PUÑOS

SB3, Hornet

SILLÍN

Fizik, Terra Aidon X5

TIJA DEL SILLÍN

KS, Lev Integra, tija telescópica, palanca remota Shimano, 31,6 mm, 175mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, aluminio, 38.6mm, luz integrada

LUZ FRONTAL

Cable de luz delantera premontado en el cuadro, toma para luz Supernova

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

L

COLORES

Slab Grey glossy

PESO

27.4 kg

GVWR

150 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

CLUTCH 160.9

C69FGL700250

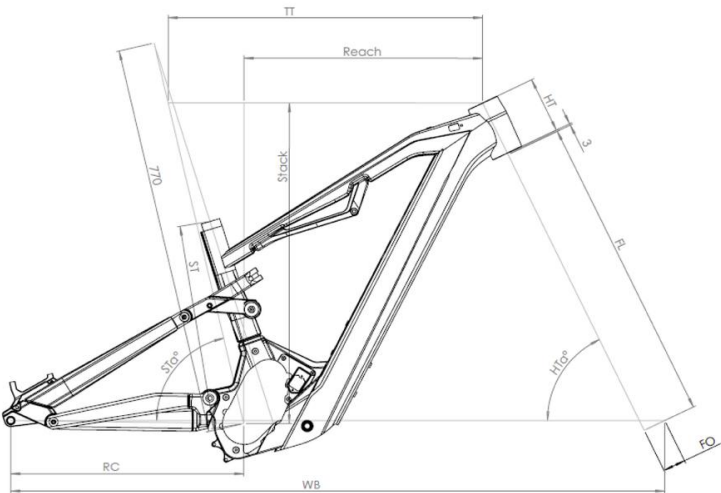

CLUTCH 160

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77	77	77	77
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	435	460	480	504
Stack	mm	625	637	652	660
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE