

TRAIL 150.2

TR2FGL600260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Trail, aluminio 6061 T4-T6, con 150 mm de recorrido, integración de batería PowerTube de Bosch (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, guardabarros y guía para la cadena

HORQUILLA

RockShox, PSYLO Silver R, muelle Solo Air con rebote externo, 150 mm de recorrido, 15x110 mm de potenciador, 44 mm de offset, compatible con miniguardabarros

AMORTIGUADOR

Moustache, Magic Grip Control 150, horquilla Air Shock con plataforma de 2 posiciones y control dinámico del rebote, soporte Trunion, integrado de 205x60 mm, 150 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontal, Smart System

AUTONOMÍA

97 km

CARGADOR

Bosch, 2Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocidades

PLATO

FSA, Narrow Wide, 34 dientes

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocidades, 11-50T

CADENA

Shimano, LG500, 120 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocidades

BIELAS

Moustache, aluminio forjado, 165 mm

FRENO DELANTERO

Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO

Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO

Magura, MDR-C, 203mm

DISCO TRASERO

Magura, MDR-C, 203mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 28H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 28H, 12x148 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

CUBIERTA DELANTERA

Maxxis, Rekon, 29x2.40, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA

Maxxis, Rekon, 29x2.40, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANILLAR

Moustache, aluminio, 760 mm, 31.8mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCIA

Moustache, aluminio forjado 3D, 40 mm

DIRECCIÓN

FSA, N°55R/57, rodamientos sellados, enrutamiento interno

PUÑOS

SB3, Race

SILLÍN

Moustache, Sport, raíles acero

TIJA DEL SILLÍN

EXA, 900i, tija telescópica, palanca remota, 31,6 mm, 170mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 38.6mm

LUZ FRONTAL

-

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

L

COLORES

Stone Grey glossy

PESO

24.5 kg

GVWR

140 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

TRAIL 150.2

TR2FGL600260

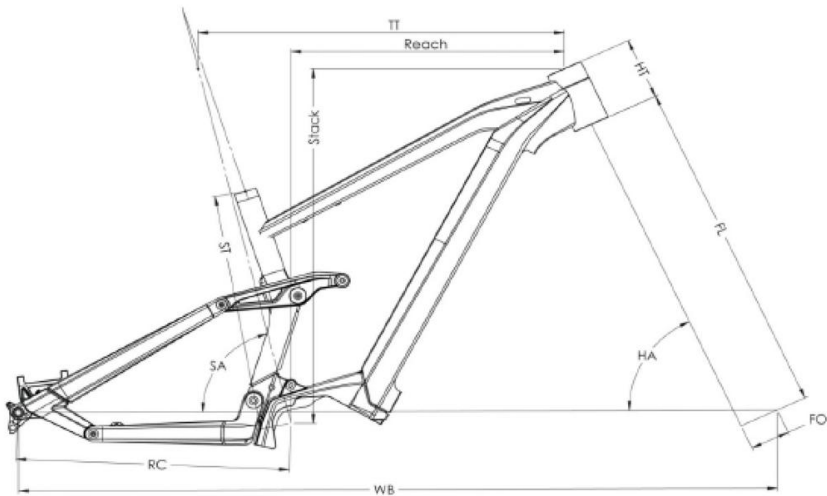

Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE