

XROAD 4

XR4ORM600270



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Xroad Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima, integración de batería Bosch PowerTube, paso de cables integrado

HORQUILLA

SR Suntour, XCR 34, función de bloqueo, 120 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR

Bosch, 4Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA

146 km

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocidades

PLATO

Narrow-Wide, 38 dientes

CASSETTE

Sunrace, CSUS400.TA3, 10 velocidades, 11-43T

CADENA

Shimano, LG500, 108 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocidades

BIELAS

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENO DELANTERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm

DISCO TRASERO

Shimano, 180mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

LLANTA TRASERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, 660 mm, backsweep 30°

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-699, rodamientos sellados, enrutamiento interno, cierre rotativo

PUÑOS

SB3, Ergonómicas

SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate

TIJA DEL SILLÍN

Suspensión, aluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm de recorrido

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 80 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Reflector integrado LED de alta intensidad, alimentado por la batería principal

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

CANDADO

ABUS, 4650SL., la misma llave para bloquear el cuadro y la batería

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD. Moustache protect opción.

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

PB-KITOP

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

M

XROAD 4

XR4ORM600270



COLORES

Metalic deep red matt

PESO

26.2 kg

GVWR

160 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

XROAD 4

XR4ORM600270

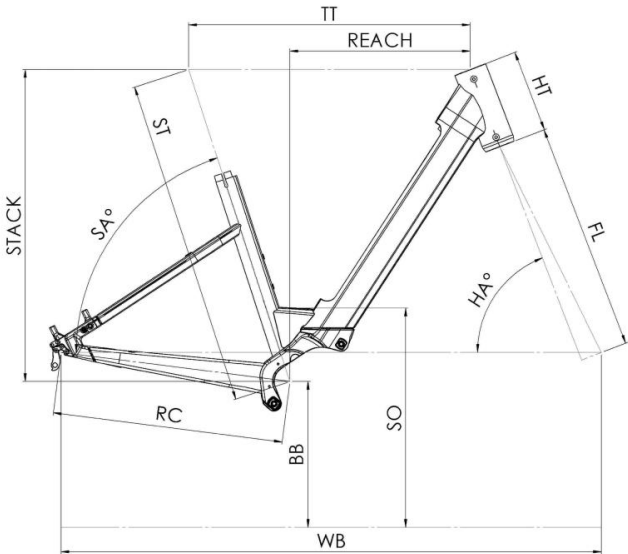

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE