

# GAME 150.6

G56FBL600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

## CADRE

Game, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

## FOURCHE

Marzocchi, Bomber Z1, cartouche hydraulique RAIL 2.0, réglage de compression, débattement 160mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm

## AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 230-60mm, 150mm de débattement

## MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

## BATTERIE

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

## AUTONOMIE\*

97 km

## CHARGEUR

Bosch, 4Ah

## COMMANDE

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

## BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

## DÉRAILLEUR

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

## PLATEAU

34 dents, Narrow Wide

## CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100 12V, 10-51

## CHAÎNE

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons

## MANETTE

Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses

## PÉDALIER

FSA, aluminium, 165mm

## FREIN AV

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

## FREIN AR

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

## DISQUE AV

Magura, MDR-C, 203mm

## DISQUE AR

Magura, MDR-C, 203mm

## MOYEU AV

Shimano, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

## MOYEU AR

Shimano, 28 trous, 12x148mm, axe traversant

## JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

## JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

## PNEU AV

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

## PNEU AR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

## GUIDON

Moustache, aluminium, 780mm, 31.8mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°

## POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

## JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

## POIGNÉES

SB3, Race

## SELLE

Selle Royal, SRX

## TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 170mm

## COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 38.6mm

## ECLAIRAGE AV

-

## PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

## TAILLE

L

## COULEUR

Night Rider brillant

## POIDS

23.6 kg

## PTAC

140 kg

## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

# GAME 150.6

G56FBL600250

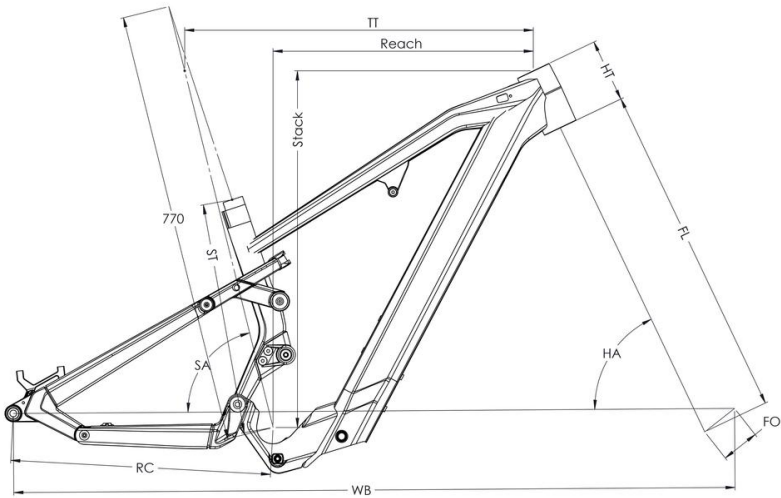

## GAME 150.6 / 7 / 8

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 410 (M)     | 435 (L)     | 460 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,70 | 1,65 - 1,80 | 1,75 - 1,90 | 1,85 - 2,03 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 590         | 620         | 645         | 670         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 462         | 462         | 462         | 462         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 100         | 112         | 130         | 140         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1228        | 1260        | 1289        | 1316        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 575         | 575         | 575         | 575         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 349         | 349         | 349         | 349         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 76,3        | 76,3        | 76,3        | 76,3        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 64,7        | 64,7        | 64,7        | 64,7        |
| Reach                                  | mm | 437         | 465         | 485         | 510         |
| Stack                                  | mm | 621         | 632         | 648         | 657         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 830         | 830         | 830         | 830         |



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE