

XROAD ES

2026

XR1OGM500260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré.	MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	POIGNÉES Ergonomiques, double densité
FOURCHE SR Suntour, XCM32-ATB, LO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement	PÉDALIER Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3	SELLE Selle Royal, Wave
MOTEUR Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	DISQUE AR Shimano, 160mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	ANTIVOL -
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide	BÉQUILLE Moustache, réglable
AUTONOMIE DISTANCE* 125 km	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD
PLATEAU 40 dents, Narrow Wide	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	TAILLE M
CHAÎNE Shimano, CN-LG500, 120 maillons	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°	COULEUR Craie brillant
	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 90mm	POIDS 25.9 kg
	JEU DE DIRECTION FSA, No 57B	PTAC 135 kg

XROAD ES 2026

XR1OGM500260



GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie

{MOUSTACHE

XROAD ES

2026

XR1OGM500260

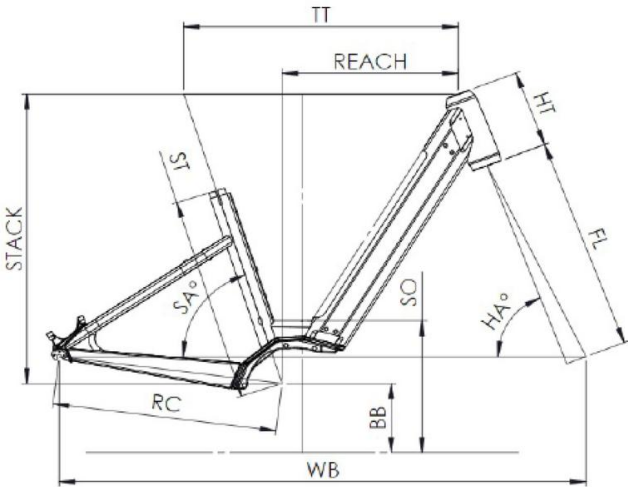

Xroad ES Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1109	1118	1143
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648
SO - Enjambement / Standover	mm	438	438	438