

# XROAD FS 2

XR2FBL50L260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CADRE</b><br>Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés | <b>MANETTE</b><br>Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses                                            | <b>POIGNÉES</b><br>SB3, Ergonomiques                                                                          |
| <b>FOURCHE</b><br>SR Suntour, XCM32-ATB, LO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement                                                                                                 | <b>PÉDALIER</b><br>Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS                                              | <b>SELLE</b><br>Selle Royal, Essenza + moderate                                                               |
| <b>AMORTISSEUR</b><br>Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement                                               | <b>FREIN AV</b><br>Shimano, MT200, disque hydraulique                                               | <b>TIGE DE SELLE</b><br>EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm                        |
| <b>MOTEUR</b><br>Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm                                                                                                                                                 | <b>FREIN AR</b><br>Shimano, MT200, disque hydraulique                                               | <b>COLLIER DE SELLE</b><br>Moustache, aluminium, 34.9mm                                                       |
| <b>BATTERIE</b><br>Bosch, PowerTube 540Wh                                                                                                                                                                          | <b>DISQUE AV</b><br>Shimano, 180mm                                                                  | <b>ECLAIRAGE AV</b><br>AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale                                  |
| <b>AUTONOMIE*</b><br>126 km                                                                                                                                                                                        | <b>DISQUE AR</b><br>Shimano, 180mm                                                                  | <b>ECLAIRAGE AR</b><br>Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale                           |
| <b>CHARGEUR</b><br>Bosch, 2Ah                                                                                                                                                                                      | <b>MOYEU AV</b><br>Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide                                       | <b>KLAXON</b><br>Spanninga Minibell Black                                                                     |
| <b>COMMANDE</b><br>Bosch, Purion 200, Smart System                                                                                                                                                                 | <b>MOYEU AR</b><br>Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide                                       | <b>ANTIVOL</b><br>Antivol batterie ABUS, Xplus, One-Key option. Antivol fer à cheval Axa Block XXL.           |
| <b>BCM</b><br>Non équipé du Bosch ConnectModule                                                                                                                                                                    | <b>JANTE AV</b><br>Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm                                | <b>BÉQUILLE</b><br>Moustache, réglable                                                                        |
| <b>DÉRAILLEUR</b><br>Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses                                                                                                                                                           | <b>JANTE AR</b><br>Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm                                | <b>GARDE-BOUE</b><br>Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables                             |
| <b>PLATEAU</b><br>40 dents, Narrow Wide                                                                                                                                                                            | <b>PNEU AV</b><br>Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs                                        | <b>PORTE-BAGAGES</b><br>Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK. |
| <b>CASSETTE</b><br>Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36                                                                                                                                                              | <b>PNEU AR</b><br>Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs                                        | <b>PORTE-BAGAGE AVANT</b><br>PB-KITOP                                                                         |
| <b>CHAÎNE</b><br>Shimano, LG500, 130 maillons                                                                                                                                                                      | <b>GUIDON</b><br>Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°                            | <b>PÉDALES</b><br>Plateforme aluminium avec réflecteurs                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>POTENCE</b><br>Moustache, aluminium, réglable, 110mm                                             | <b>TAILLE</b><br>L                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>JEU DE DIRECTION</b><br>Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation |                                                                                                               |

# XROAD FS 2

XR2FBL50L260



## COULEUR

Bleu marine mat

## POIDS

27.3 kg

## PTAC

135 kg

## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans  
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

# XROAD FS 2

XR2FBL50L260

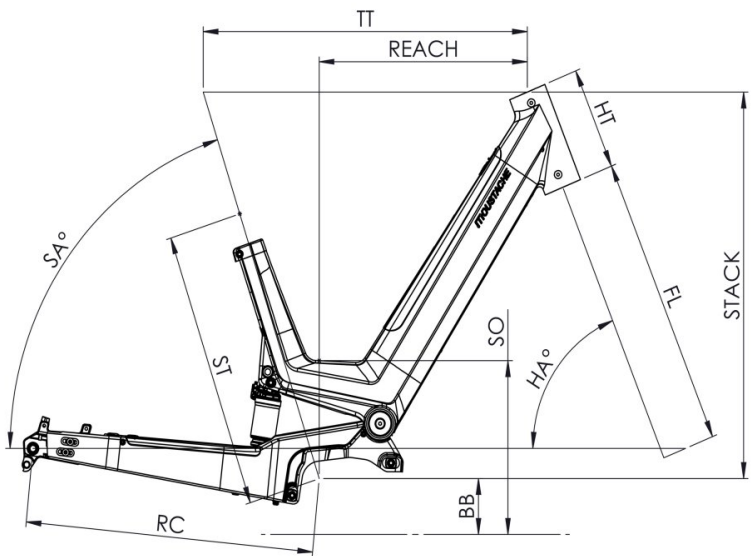

### Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | m  | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1190        | 1209        | 1209        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5       | 527,5       | 527,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 324         | 324         | 324         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 69,5        | 69,5        | 69,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 66          | 66          | 66          |
| Reach                                  | mm | 344         | 361         | 361         |
| Stack                                  | mm | 651         | 661         | 661         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 518         | 518         | 518         |



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE