

# XROAD FS 6

XR6FMM80L270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

## CADRE

Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés

## FOURCHE

SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm

## AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement

## MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

## BATTERIE

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

## \*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

## CHARGEUR

Bosch, 4Ah

## COMPTEUR

Bosch, Kiox 500, Smart System

## COMMANDE

Bosch, LED remote Bluetooth

## BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

## AUTONOMIE DISTANCE\*

172 km

## DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

## PLATEAU

38 dents, Narrow Wide

## CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-50

## CHAÎNE

Shimano, LG500, 130 maillons

## MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses

## PÉDALIER

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

## FREIN AV

Magura, Louise Elite Leisure, disque hydraulique, 4 pistons

## FREIN AR

Magura, Louise Elite Leisure, disque hydraulique, 4 pistons

## DISQUE AV

Magura, MDR-C, 180mm

## DISQUE AR

Magura, MDR-C, 180mm

## MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

## MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 12x148mm

## JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

## JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

## PNEU AV

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

## PNEU AR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

## GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

## POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 65mm

## JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

## POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

## SELLE

Selle Royal, Essenza + moderate

## TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 100mm

## COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

## ECLAIRAGE AV

AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale

## ECLAIRAGE AR

LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale

## KLAXON

Spanninga Minibell Black

## ANTIVOL

AXA, ATLAS, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol.

## BÉQUILLE

Moustache, réglable

## GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

## PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminim, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.

## PORTE-BAGAGE AVANT

PB-KITOP

# XROAD FS 6

XR6FMM80L270



## PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

## TAILLE

M

## COULEUR

Terre métallisé

## POIDS

28.6 kg

## PTAC

160 kg

## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

**{MOUSTACHE**

# XROAD FS 6

XR6FMM80L270

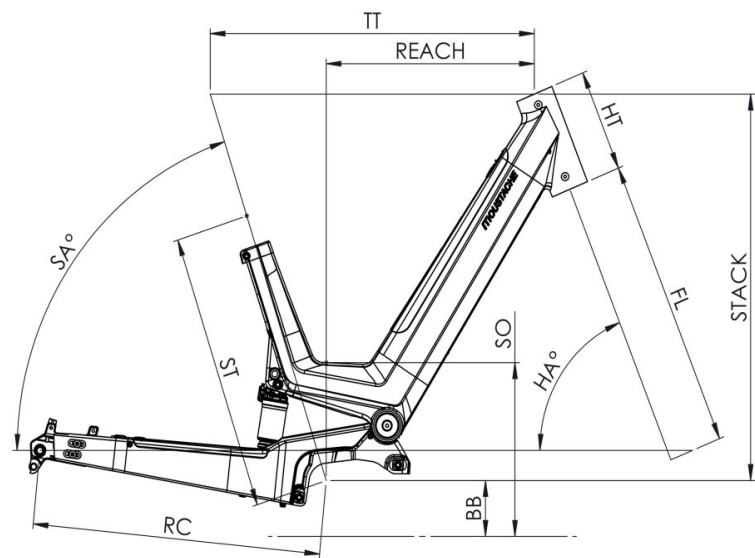

## Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | m  | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1190        | 1209        | 1209        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5       | 527,5       | 527,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 324         | 324         | 324         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 69,5        | 69,5        | 69,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 66          | 66          | 66          |
| Reach                                  | mm | 344         | 361         | 361         |
| Stack                                  | mm | 651         | 661         | 661         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 518         | 518         | 518         |



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE