

CLUTCH 150.7

C57FGL700270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Clutch, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 150 mm, integrazione personalizzata della batteria Moustache e Pinion MGU, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost, Mullet 27,5/29"

FORCELLA

RockShox, PSYLO Silver RC, molla Solo Air con ritorno esterno, smorzamento Motion Control caratterizzato da una regolazione della compressione low speed fino ad arrivare al bloccaggio, escursione 150 mm, 15x110 mm, Boost, offset 44 mm, compatibile con mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 150, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 230x60 mm, escursione da 150 mm

MOTORE

Pinion MGU, integrato a 12 velocità, 85-160Nm

BATTERIA

Moustache 780Wh

CARICABATTERIA

FIT, 4.8Ah

DISPLAY

FIT, Master Node Display

REMOTE

FIT Telecomando puro con anello di controllo e tasto funzione

CORONA

Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTA

Gates, CDX Carbon Drive 39T

CATENA

Gates, Cinghia CDX, pulita, liscia e resistente

LEVE DEL CAMBIO

Pinion TE1 E-Trigger

GUARNITURA

Pinion, alluminio 160mm

FRENI ANTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, MDR-C, 203mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, MDR-C, 203mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

CERCHI POSTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 27,5", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Rekon, 29x2.40, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio forgiato 3D, 40 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno

MANOPOLE

SB3, Hornet

SELLA

Selle Royal, VIVO

REGGISELLA

EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 170mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 38.6mm, luce integrata

LUCE ANTERIORE

Cavo luce anteriore premontato nel telaio, presa per luce Supernova

HORN

Spanninga Minibell Black

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

Slab Grey glossy

PESO

27 kg

GVWR

150 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

CLUTCH 150.7

C57FGL700270

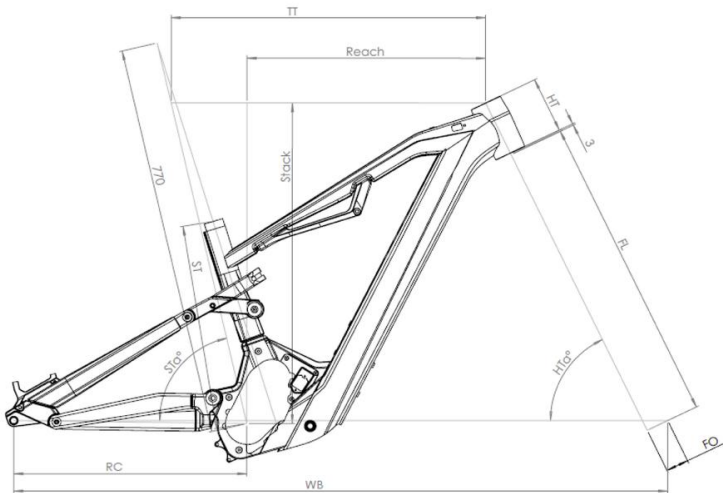

CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Trova questa bici online

{TROUSTACHE