

CLUTCH 160.9

C69FGL700250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Clutch, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 160 mm, integrazione personalizzata della batteria Moustache e Pinion MGU, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost, Mullet 27,5/29"

FORCELLA

RockShox, ZEB, Ultimate, molla DebonAir+ con regolazione del ritorno e della compressione HS/LS, Buttercups, escursione 170 mm, 15x110 mm, Boost, offset 44 mm, compatibile con mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Rockshox, Vivid, Ultimate, leva a 2 posizioni, regolazione del ritorno e della compressione, messa a punto Moustache, 230-65 mm, escursione da 160 mm

MOTORE

Pinion MGU, integrato a 12 velocità, 85-160Nm

BATTERIA

Moustache 780Wh

CARICABATTERIA

FIT, 4.8Ah

DISPLAY

FIT, Master Node Display

REMOTE

FIT Telecomando puro con anello di controllo e tasto funzione

CORONA

Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTA

Gates, CDX Carbon Drive 39T

CATENA

Gates, Cinghia CDX, pulita, liscia e resistente

LEVE DEL CAMBIO

Pinion TE1 E-Trigger

GUARNITURA

Pinion, alluminio 160mm

FRENI ANTERIORE

Magura, Gustav Pro, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, Gustav Pro, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, MDR-S, 203mm, spessore 2,5mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, MDR-S, 203mm, spessore 2,5mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Mavic, XM1030, Maxtal, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

CERCHI POSTERIORI

Mavic, XM1030, Maxtal, saldati, 28 fori, 27,5", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Assegai, 27.5x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio forgiato 3D, 40 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno, multiutensile integrato

MANOPOLE

SB3, Hornet

SELLA

Fizik, Terra Aidon X5

REGGISELLA

KS, Lev Integra, reggisella telescopico, comando remoto Shimano, 31,6 mm, 175mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 38.6mm, luce integrata

LUCE ANTERIORE

Cavo luce anteriore premontato nel telaio, presa per luce Supernova

HORN

Spanninga Minibell Black

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

Slab Grey glossy

PESO

27.4 kg

GVWR

150 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

CLUTCH 160.9

C69FGL700250

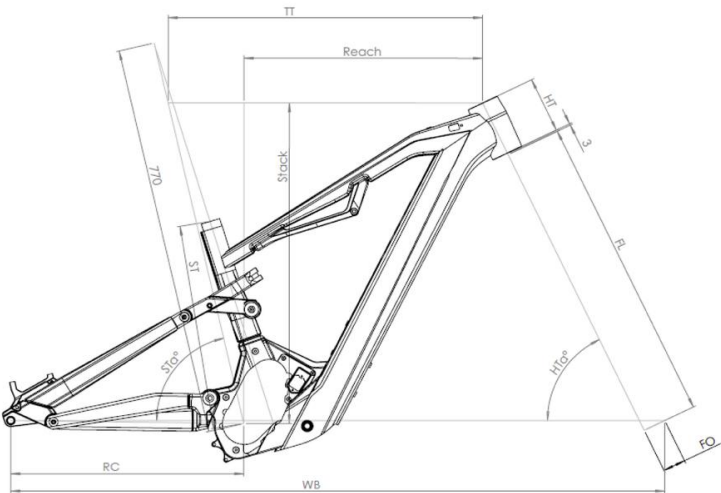

CLUTCH 160

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77	77	77	77
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	435	460	480	504
Stack	mm	625	637	652	660
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Trova questa bici online

{TROUSTACHE