

# DIMANCHE 29

## GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TELAIO</b><br>Dimanche 29, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, integrazione CompactTube e passaggio interno dei cavi                                                                                               | <b>LEVE DEL CAMBIO</b><br>Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità                                              | <b>SERIE STERZO</b><br>Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno                    |
| <b>FORCELLA</b><br>Dimanche 29/28, alluminio, con canotto dello sterzo conico 1"1/8-1"1/2, attacco del freno diretto FlatMount da 180 mm, perno da 15x100 mm, Offset da 45 mm, per pneumatici da 700x50, attacchi per parafanghi e portapacchi | <b>GUARNITURA</b><br>Moustache, alluminio forgiato, 165 mm                                                      | <b>MANOPOLE</b><br>SB3, Ergonomiche                                                                   |
| <b>MOTORE</b><br>Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm                                                                                                                                                                                | <b>FRENI ANTERIORE</b><br>Shimano, MT200/UR300, freno a disco idraulico                                         | <b>SELLA</b><br>Selle Royal, VIVO                                                                     |
| <b>BATTERIA</b><br>Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System                                                                                                                                                                                      | <b>FRENI POSTERIORE</b><br>Shimano, MT200, freno a disco idraulico                                              | <b>REGGISELLA</b><br>EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 75mm         |
| <b>CONDIZIONI</b><br>Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .                                                                                                     | <b>DISCHI ANTERIORI</b><br>Shimano, 180mm                                                                       | <b>MORSETTO SELLA</b><br>Moustache, alluminio, 34.9mm                                                 |
| <b>CARICABATTERIA</b><br>Bosch, 2Ah                                                                                                                                                                                                            | <b>DISCHI POSTERIORI</b><br>Shimano, 160mm                                                                      | <b>LUCE ANTERIORE</b><br>Trellock Lighthammer, 80 Lux, alimentato da batteria principale              |
| <b>REMOTE</b><br>Bosch, Purion 200, Smart System                                                                                                                                                                                               | <b>MOZZI ANTERIORI</b><br>Moustache, 24H, 12x100mm, perno passante                                              | <b>LUCE POSTERIORE</b><br>Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale               |
| <b>BCM</b><br>Non dotato di ConnectModule Bosch                                                                                                                                                                                                | <b>MOZZI POSTERIORI</b><br>Moustache, 24H, 12x142 mm, perno passante                                            | <b>CAVALLETTO</b><br>Moustache, regolabile                                                            |
| <b>AUTONOMIA DI DISTANZA</b><br>90 km                                                                                                                                                                                                          | <b>CERCHI ANTERIORI</b><br>Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna  | <b>PARAFANGHI</b><br>Moustache, stabilità e protezione perfetta grazie al paraspruzzi integrato       |
| <b>DERAGLIATORE POSTERIORE</b><br>Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità                                                                                                                                                                   | <b>CERCHI POSTERIORI</b><br>Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna | <b>PORTAPACCHI</b><br>Moustache, alluminio, light, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3      |
| <b>CORONA</b><br>FSA, Narrow-Wide, 42 denti, paracatena                                                                                                                                                                                        | <b>PNEUMATICI ANTERIORI</b><br>Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI                                                 | <b>PORTAPACCHI ANTERIORE</b><br>Optional: Moustache, alluminio, compatibile con borse e accessori QL3 |
| <b>CASSETTA</b><br>Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-48T                                                                                                                                                                                | <b>PNEUMATICI POSTERIORI</b><br>Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI                                                | <b>PEDALI</b><br>Piattaforma in alluminio con catarifrangenti                                         |
| <b>CATENA</b><br>Shimano, LG500, 120 collegamenti                                                                                                                                                                                              | <b>MANUBRIO</b><br>Moustache, alluminio, 680 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°                           | <b>MISURE</b><br>L                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ATTACCO MANUBRIO</b><br>Moustache, alluminio, corsa sospesa 10-20 mm, 90 mm                                  |                                                                                                       |

# DIMANCHE 29 GRAVEL 2

D92CGL4E0260



## COLORE

Blue Grey glossy

## PESO

19.5 kg

## GVWR

120 kg

## GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2  
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

# DIMANCHE 29

## GRAVEL 2

D92CGL4E0260

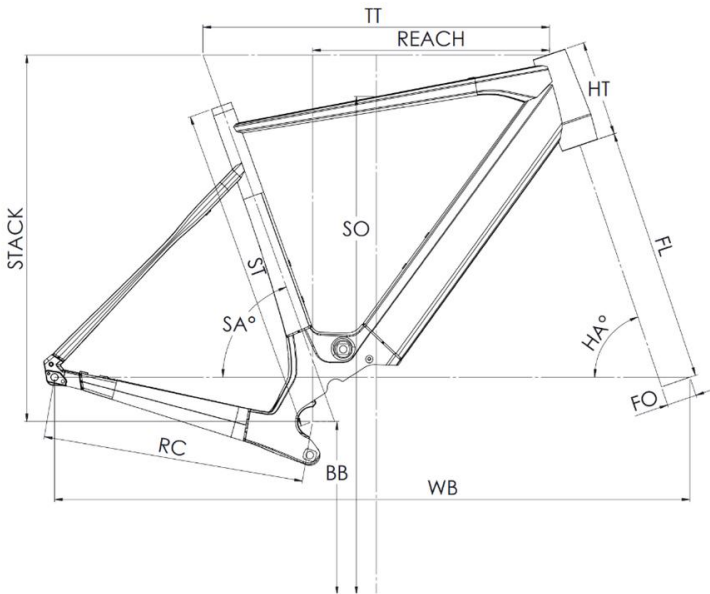

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

| ST - Taille / Size                     | mm | 460 (S)     | 500 (M)     | 540 (L)     | 580 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,53 - 1,68 | 1,66 - 1,81 | 1,79 - 1,94 | 1,92 - 2,07 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 545         | 565         | 585         | 605         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 437         | 437         | 437         | 437         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 120         | 135         | 160         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1039        | 1049        | 1061        | 1071        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 415         | 415         | 415         | 415         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 288,5       | 288,5       | 288,5       | 288,5       |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 73,3        | 73          | 72,8        | 72,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 70          | 70,7        | 71,3        | 72          |
| Reach                                  | mm | 375         | 386         | 395         | 405         |
| Stack                                  | mm | 569         | 586         | 612         | 634         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 772         | 800         | 830         | 850         |



Trova questa bici online

{NOUSTACHE