

MARDI 27.2 FS

2026

MA2FNM50L260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Mardi FS, alluminio, fuso in un unico pezzo, telaio aperto, maggiore rigidità grazie alla struttura interna nervata, braccio posteriore unico, passaggio cavi interno, batteria e motore integrati	CASSETTA Shimano, Nexus, 30T	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	CATENA Shimano, HG40, 118 collegamenti	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione
AMMORTIZZATORE Moustache, Magic Grip Control 115, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 165 x 38 mm, escursione 115 mm	LEVE DEL CAMBIO Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 velocità	MANOPOLE SB3, Ergonomiche
MOTORE Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate wide
BATTERIA Bosch, PowerTube 540Wh	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 100mm
CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
AUTONOMIA DI DISTANZA 122 km	MOZZI POSTERIORI Shimano, Nexus, 32H, 263% variazione, 10x135 mm, nut	BLOCCO RUOTA Serratura di batteria ABUS, Xplus, One-Key option. Serratura di telaio Axa Block XXL.
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, Nexus, 32H, 263% variazione, 10x135 mm, nut	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Riflettente	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, light, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3. Opzione piattaforma MIK.
	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Riflettente	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	

MARDI 27.2 FS 2026

MA2FNM50L260



PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

M

COLORE

Black matt

PESO

29.4 kg

GVWR

135 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

MARDI 27.2 FS

2026

MA2FNM50L260

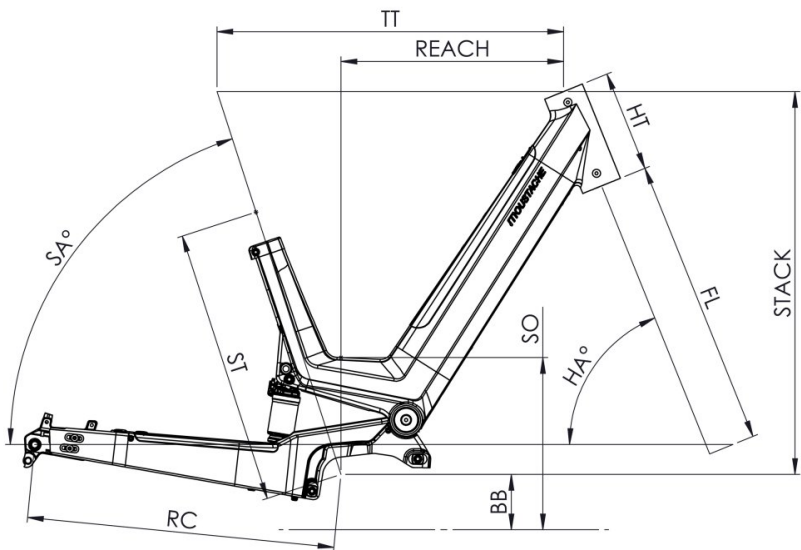

Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	mm	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507



Trova questa bici online

TOUSTACHE