SAMEDI 28.4 2025

S84ORL500250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO
Samedi 28 Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (verticale), passaggio dei cavi integrato

FORCELLA
SR Suntour, NEX-E25, HLO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 63 mm

MOTORE
Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm

BATTERIA
Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

CONDIZIONI
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA
Bosch, 2Ah

BCM
Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA
125 km

DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocità

CORONA
Narrow-Wide, 40 denti

CASSETTA
Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-39T

CATENA
Shimano, LG500, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO
Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità

GUARNITURA
Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FRENI ANTERIORE
Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

FRENI POSTERIORE
Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI
Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

DISCHI POSTERIORI
Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm

MOZZI ANTERIORI
Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido

MOZZI POSTERIORI
Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido

CERCHI ANTERIORI
Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI
Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna

RUEDAS
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

PNEUMATICI ANTERIORI
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

PNEUMATICI POSTERIORI
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MANUBRIO
Moustache, ergonomico, alluminio, 680 mm, backsweep 25°

ATTACCO MANUBRIO
Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm

SERIE STERZO
FSA, No 57B-1

MANOPOLE
Ergonomiche a doppia densità

SELLA
Selle Royal, Essenza + moderate

REGGISELLA
Ammortizzato, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm di escursione

MORSETTO SELLA
Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE
AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale

LUCE POSTERIORE
Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

BLOCCO RUOTA
AXA, Block XXL, stessa chiave per serratura di telaio e batteria

CAVALLETTO
Moustache, regolabile

PARAFANGHI
Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI
Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD

PEDALI
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE
L

SAMEDI 28.4 2025

S84ORL500250



COLORE
Metalic red glossy

PESO
26.2 kg

GVWR
135 kg


GARANZIA
5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

Trova questa bici online

SAMEDI 28.4
2025

S84ORL500250



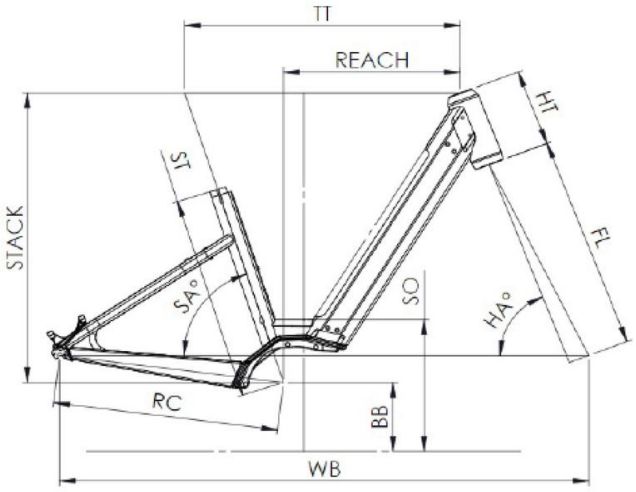

Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786

Trova questa bici online

TOUSTACHE