

TRAIL 150.2

TR2FGL600260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Trail, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 150 mm, batteria integrata Bosch PowerTube (orizzontale), 12 x 148 mm, Boost, con paracorona e guidacatena

FORCELLA

RockShox, PSYLO Silver R, molla Solo Air con ritorno esterno, escursione 150 mm, 15x110 mm, Boost, offset 44 mm, compatibile con mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 150, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 205x60 mm, escursione da 150 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 625Wh, orizzontale, Smart System

AUTONOMIA

97 km

CARICABATTERIA

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA

FSA, Narrow Wide, 34 denti

CASSETTA

Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocità, 11-50T

CATENA

Shimano, LG500, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocità

GUARNITURA

Moustache, alluminio forgiato, 165 mm

FRENI ANTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, MDR-C, 203mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, MDR-C, 203mm

MOZZI ANTERIORI

Shimano, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Shimano, 28H, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

CERCHI POSTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Rekon, 29x2.40, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Rekon, 29x2.40, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 760 mm, 31.8mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio forgiato 3D, 40 mm

SERIE STERZO

FSA, N°55R/57, cuscinetti sigillati, instradamento interno

MANOPOLE

SB3, Race

SELLA

Moustache, Sport, binari in acciaio

REGGISELLA

EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 170mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 38.6mm

LUCE ANTERIORE

-

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

Stone Grey glossy

PESO

24.5 kg

GVWR

140 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

TRAIL 150.2

TR2FGL600260

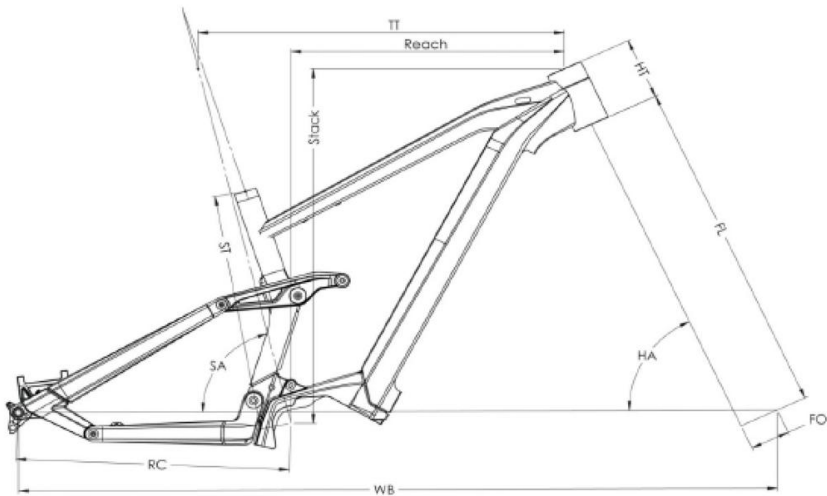

Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873



Trova questa bici online

{TROUSTACHE