XROAD ES 2026

XR1CBL500260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO
Xroad, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (verticale), passaggio dei cavi integrato

FORCELLA
SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm

MOTORE
Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

BATTERIA
Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

CONDIZIONI
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA
Bosch, 2Ah

BCM
Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA
125 km

DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità

CORONA
Narrow-Wide, 40 denti

CASSETTA
Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocità, 11-36T

CATENA
Shimano, CN-LG500, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO
Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità

GUARNITURA
Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FRENI ANTERIORE
Shimano, MT200, freno a disco idraulico

FRENI POSTERIORE
Shimano, MT200, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI
Shimano, 180mm

DISCHI POSTERIORI
Shimano, 160mm

MOZZI ANTERIORI
Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido

MOZZI POSTERIORI
Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido

CERCHI ANTERIORI
Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI
Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna

RUEDAS
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

PNEUMATICI ANTERIORI
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

PNEUMATICI POSTERIORI
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

MANUBRIO
Moustache, ergonomico, alluminio, 680 mm, backsweep 25°

ATTACCO MANUBRIO
Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm

SERIE STERZO
FSA, No 57B

MANOPOLE
Ergonomiche a doppia densità

SELLA
Selle Royal, Wave

REGGISELLA
Moustache, alluminio, 31,6 mm, 350mm

MORSETTO SELLA
Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE
AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale

LUCE POSTERIORE
Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

BLOCCO RUOTA
-

CAVALLETTO
Moustache, regolabile

PARAFANGHI
Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI
Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD

PEDALI
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE
L

COLORE
Petrol Blue glossy

PESO
26.2 kg

GVWR
135 kg

XROAD ES 2026

XR1CBL500260



GARANZIA


5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

Trova questa bici online

XROAD ES 2026

XR1CBL500260



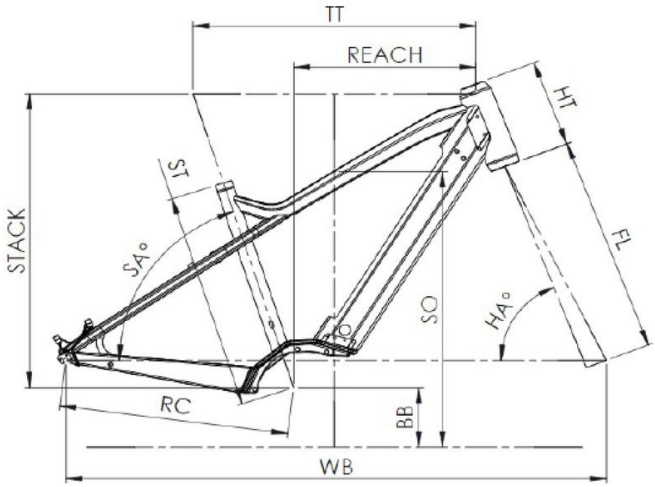

Xroad ES

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1108	1123	1148	1174
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487	487
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	298	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68	68
Reach	mm	341	365	390	409
Stack	mm	644	648	648	667
SO - Enjambement / Standover	mm	762	771	771	777

Trova questa bici online

TOUSTACHE