

XROAD ES

2026

XR1OGM500260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (verticale), passaggio dei cavi integrato	GUARNITURA Moustache, alluminio, 170mm moteur Gen3	SELLA Selle Royal, Wave
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA Moustache, alluminio, 31,6 mm, 350mm
MOTORE Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
BATTERIA Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA -
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	CAVALLETTO Moustache, regolabile
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI ANTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
AUTONOMIA DI DISTANZA 125 km	CERCHI POSTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	MISURE M
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocità, 11-36T	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 680 mm, backsweep 25°	COLORE Chalk glossy
CATENA Shimano, CN-LG500, 120 collegamenti	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm	PESO 25.9 kg
LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità	SERIE STERZO FSA, No 57B	GVWR 135 kg
	MANOPOLE Ergonomiche a doppia densità	

XROAD ES 2026

XR1OGM500260



GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD ES

2026

XR1OGM500260

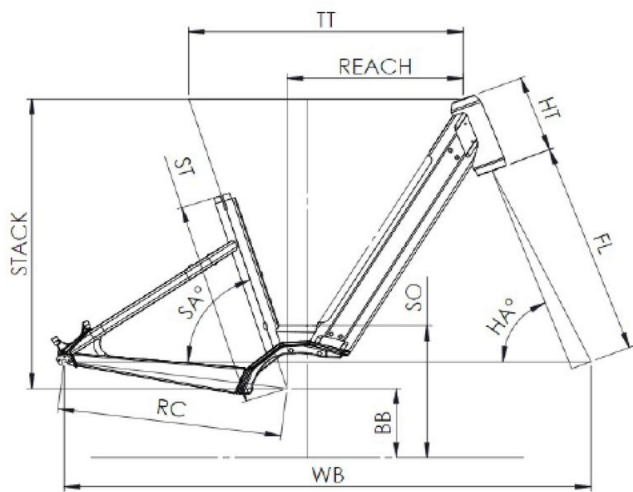

Xroad ES Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1109	1118	1143
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648
SO - Enjambement / Standover	mm	438	438	438



Trova questa bici online

{NOUSTACHE