

XROAD 2

XR2OGL500260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA Sospensione, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm di escursione
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
MOTORE Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
BATTERIA Bosch, PowerTube 540Wh	DISCHI POSTERIORI Shimano, 180mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
AUTONOMIA 128 km	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA ABUS, 4650SL., stessa chiave per serratura di telaio e batteria
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocità, 11-36T	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
CATENA Shimano, CN-LG500, 120 collegamenti	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 110 mm	MISURE L
LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	COLORE Titanium matt
GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	MANOPOLE SB3, Ergonomiche	PESO 26.6 kg
	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate	

XROAD 2

XR2OGL500260



GVWR

135 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD 2

XR2OGL500260

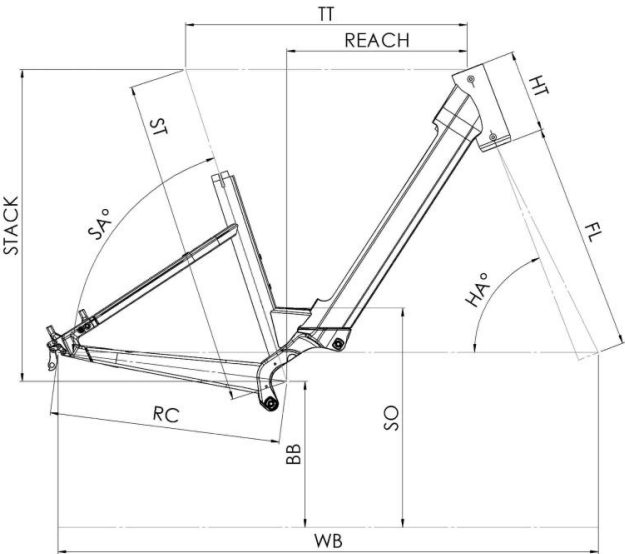

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Trova questa bici online

INOUSTACHE