

XROAD 2

XR2OGM500270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato	LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità	MANOPOLE SB3, Ergonomiche
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	GUARNITURA Stronglight, alluminio, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate
MOTORE Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA Sospensione, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm di escursione
BATTERIA Bosch, PowerTube 540Wh	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	DISCHI POSTERIORI Shimano, 180mm	LUCE POSTERIORE Riflettore integrato LED ad alta intensità, alimentata dalla batteria principale
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA ABUS, 4650SL., stessa chiave per serratura di telaio e batteria
AUTONOMIA DI DISTANZA 132 km	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
CASSETTA Sunrace, CSU98.9AW, 9 velocità, 11-36T	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CATENA Shimano, LG500, 108 collegamenti	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm	MISURE M
	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	

XROAD 2

XR2OGM500270



COLORE

Titanium matt

PESO

26.6 kg

GVWR

135 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD 2

XR2OGM500270

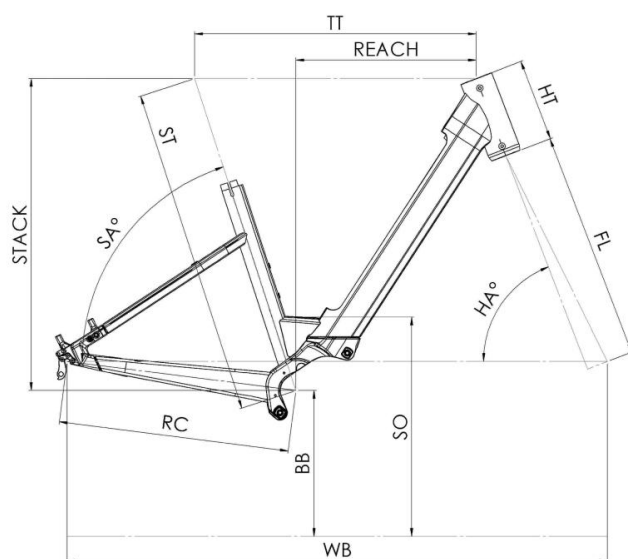

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Trova questa bici online

TOUSTACHE