

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Xroad FS, alluminio, fuso in un unico pezzo, telaio aperto, maggiore rigidità grazie alla struttura interna nervata, braccio posteriore unico, passaggio cavi interno, batteria e motore integrati

FORCELLA

SR Suntour, XCR 34, funzione di blocco, escursione 120 mm

AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 115, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 165 x 38 mm, escursione 115 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA

172 km

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA

Narrow-Wide, 38 denti

CASSETTA

Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocità, 11-50T

CATENA

Shimano, LG500, 130 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocità

GUARNITURA

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENI ANTERIORE

Magura, Louise Elite Leisure, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, Louise Elite Leisure, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, MDR-C, 180mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, MDR-C, 180mm

MOZZI ANTERIORI

Shimano, 32H, 15 x 110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Shimano, 32H, 12x148mm

CERCHI ANTERIORI

Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI

Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna

PNEUMATICI ANTERIORI

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

PNEUMATICI POSTERIORI

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

MANUBRIO

Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, regolabile, 65 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione

MANOPOLE

SB3, Ergonomiche

SELLA

Selle Royal, Essenza + moderate

REGGISELLA

EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 100mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE

AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale

LUCE POSTERIORE

Riflettore integrato LED ad alta intensità, alimentata dalla batteria principale

HORN

Spanninga Minibell Black

BLOCCO RUOTA

AXA, ATLAS, stessa chiave per serratura di telaio e batteria.

CAVALLETTO

Moustache, regolabile

PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI

Moustache, alluminio, light, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3. Opzione piattaforma MIK.

PORTAPACCHI ANTERIORE

PB-KITOP

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

M

COLORE

Earth metal

PESO

28.6 kg

GVWR

160 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD FS 6

XR6FMM80L270

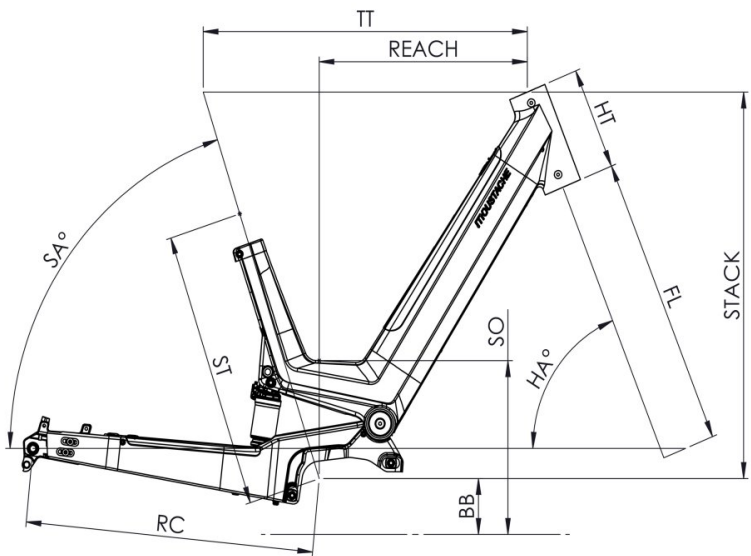

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Trova questa bici online

{NOUSTACHE